

MICRA NANO Felhasználói kézikönyv



micra 1991

Micra-Metripont Kft.
6800 Hódmezővásárhely,
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 70.
Tel. +36 62 245 460
micra@micra.hu www.micra.hu

Verzió szám: 3.3

TARTALOM

Előszó	6
Technikai paraméterek	7
1 Általános leírás	8
1.1 Pénztárgép részei	8
1.2 Billentyűzet	8
1.3 Kijelzők	10
1.4 A pénztárgép feszültség ellátása	10
1.5 AEE Jelzőfények	11
1.6 Elektronikus bizonylatmásolat memória (opcionális!)	11
1.7 Papírszalag csere	12
1.8 Pénztárgép bekapcsolása	12
1.9 Pénztárgép kikapcsolása	12
2 Új felhasználó műveletek	13
2.1 Göngyöleg	13
2.1.1 Nyugtán belüli göngyöleg visszavétele	13
2.1.2 Göngyölegjegy	13
2.2 Visszavét mód	16
2.3 Sztornó mód	18
3 Menü elérése	22
4 Menük tartalma	22
4.1 FUNKCIÓK – Cím: 1	22
4.1.1 Felhasználó – Cím: 11	22
4.1.1.1 Bejelentkezés – Cím: 111	22
4.1.1.2 Jelszó módosítása – Cím: 112	23
4.1.2 Készpénz – Cím: 12 vagy F+9	23
4.1.2.1 Pénz be – Cím: 121	23
4.1.2.2 Pénz ki – Cím: 122	24
4.1.2.3 Fióknyitás – Cím: 123	24
4.1.2.4 Számlológép – Cím: 124	24
4.1.2.5 Valutaváltó – Cím: 125	25
4.1.3 Értékesítési beállítások – Cím: 14	25
4.1.3.1 Felfűzött jelentés – Cím: 141	25
4.1.3.2 Eladási mód – Cím: 142	25
4.1.3.3 E napló – Cím: 16	26
4.1.3.4 Kijelző – Cím: 19	26
4.2 JELENTÉSEK – Cím: 2	26
4.2.1 Napi forgalmi jelentés – Cím: 21	26
4.2.2 Pénztárjelentés – Cím: 22	28
4.2.3 Pénztáros jelentés – Cím: 231	29
4.2.5 Cikk jelentés – Cím: 232	31
4.2.6 Gyűjtő jelentés – Cím: 234	31

4.2.7 Óránkénti jelentés – Cím: 235	32
4.3 Napi leolvasások – Cím: 24	33
4.3.1 Napi leolvasás – Cím: 241	33
4.3.2 Utolsó napi jelentés – Cím: 242	34
4.3.3 Időszakos jelentés – Cím: 25	34
4.3.4 Adatok listázása – Cím: 26	34
4.3.4.1 Cikk adatok – Cím: 261	34
4.3.5 Gyűjtők – Cím: 262	35
4.3.6 Mértékegységek – Cím: 263	35
4.3.7 Kedvezmények – Cím: 264	35
4.3.8 Felhasználók – Cím: 265	35
4.3.8.1 Felhasználók listája – Cím: 2651	35
4.3.8.2 Feladatkörök – Cím: 2652	35
4.3.9 Beállítások nyomtatása – Cím: 266	35
4.3.10 Két nap bizonylatai – Cím: 267	35
4.4 Nem adóügyi jelentések – Cím: 28	35
4.5 Jelentés gyűjtemény nyomtatása – Cím: 29	35
4.6 ADATBÁZIS – Cím: 3	35
4.6.1 Cikkek – Cím: 31	35
4.6.1.1 Új/Módosít – Cím: 311	35
4.6.1.2 Törlés – Cím: 312	37
4.6.1.3 Cikk funkciók – Cím: 313	38
4.6.1.4 Nyitókészlet – Cím: 3134	39
4.6.1.5 Készlet növelés – Cím: 3135	39
4.6.1.6 Készlet csökkentés – Cím: 3136	40
4.6.1.7 Árcsökkentés – Cím: 3137	40
4.6.1.8 Haladó – Cím: 3139	40
4.6.2 Cikk billentyűk – Cím: 315	40
4.6.2.1 Új/módosít – Cím: 3151	40
4.6.2.2 Összes törlése – Cím: 3152	41
4.6.2.3 Nyomtatás – Cím: 3159	41
4.6.3 Megjegyzések – Cím: 318	41
4.6.3.1 Szerkesztés – Cím: 3181	41
4.6.3.2 Törlés – Cím: 3182	41
4.6.3.3 Összes törlése – Cím: 3183	41
4.6.3.4 Nyomtatás – Cím: 3189	41
4.6.4 Gyűjtők – Cím: 32	41
4.6.4.1 Módosítás – Cím: 321	42
4.6.4.2 Nyomtatás – Cím: 329	42
4.6.5 Mértékegységek – Cím: 33	42
4.6.5.1 Szerkesztés – Cím: 331	42
4.6.5.2 Nyomtatás – Cím: 339	42
4.6.6 Kedvezmény / Felár – Cím: 34	42

4.6.6.1 Szerkesztés – Cím: 341	43
4.6.6.2 Limitek – Cím: 342	43
4.6.6.3 Alapértékek – Cím: 343	44
4.6.6.4 Nyomtatás – Cím: 349	44
4.6.7 Felhasználók – Cím: 35	44
4.6.7.1 Szerkesztés – Cím: 351	45
4.6.7.2 Törlés – Cím: 352	45
4.6.7.3 Jelszó módosítás – Cím: 353	45
4.6.7.4 Nyomtatás – Cím: 359	45
4.6.8 Feladatkörök – Cím: 36	45
4.6.8.1 Szerkesztés – Cím: 361	45
4.6.8.2 Nyomtatás – Cím: 369	46
4.6.9 Fizetési mód – Cím: 37	47
4.6.9.1 Szerkesztés – Cím: 371	47
4.6.9.2 Nyomtatás – Cím: 379	47
4.6.10 Pénz ki megjegyzések – Cím: 39	47
4.6.10.1 Szerkesztés – Cím: 391	47
4.6.10.2 Tétel törlése – Cím: 392	47
4.6.10.3 Összes törlése – Cím: 393	48
4.6.10.4 Nyomtatás – Cím: 399	48
4.7 BEÁLLÍTÁSOK – Cím: 4	48
4.7.1 Óra – Cím: 41	48
4.7.2 Azonosítási adat – Cím: 42	48
4.7.2.1 Fejléc – Cím: 421	48
4.7.2.2 PTG szám – Cím: 422	48
4.7.3 ÁFA kulcs – Cím: 43	48
4.7.3.1 ÁFA értékek – Cím: 431	48
4.7.4 Lábléc – Cím: 44	48
4.7.5 Beállítások – Cím: 45	48
4.7.5.1 Kommunikáció – Cím: 451	48
4.7.5.2 Hardver – Cím: 452	48
4.7.5.3 Rendszer – Cím: 453	49
4.7.5.4 Beállítások – Cím: 454	49
4.7.5.5 Eladás – Cím: 455	50
4.7.5.6 Nyomtatás – Cím: 4561	50
4.7.5.7 Adat – Cím: 457	51
4.7.5.8 Funkció beállítás – Cím: 458	52
4.7.5.9 Paraméterek – Cím: 459	52
4.7.6 Limitek – Cím: 46	52
4.7.6.1 Kedvezmények – Cím: 461	52
4.7.6.2 Összegek – Cím: 462	54
4.7.6.3 Online puffer – Cím: 463	55
4.7.6.4 Max. összeg tábla – Cím: 464	55

4.8 SEGÍTSÉG – Cím: 9	57
4.8.1 Menü nyomtatása – Cím: 91	57
4.8.2 Beállítások nyomtatása – Cím: 92	57
4.8.3 Paraméterek nyomtatása – Cím: 93	57
5 AEE-USB mód – Cím: 54	58

Előszó

Kedves Vásárlók!

A pénztárgép minden tekintetben kielégíti az NAV nyugtaadási kötelezettségére vonatkozó előírásait. Az eszközt a kereskedelmi gyakorlatnak megfelelő programmal látta el a gyártó, a szokásos, általánosan használatos műveleteken és funkción kívül számos magas szintű funkcióval rendelkezik, melyek megkönnyítik a pénztáros mindennapos tevékenységét.

A pénztárgép rendelkezik akkumulátorral, melynek révén áramkimaradás esetén is használható a készülék. A készülék ergonomikus kialakítású burkolattal rendelkezik, illetve minőségi alkatrészekből épül fel, ezzel biztosítva a hosszú élettartamot és megbízható működést.

A berendezésre a MICRA–Metripod Kft. teljes körűen 1 év garanciát vállal. A gyenge minőségű papírból eredő nyomtató meghibásodások NEM tartoznak a garanciális hibák közé, ilyen esetek a nyomtatóegység garancia vesztésével járnak! Javasoljuk, használjanak a MICRA–Metripod Kft. által forgalmazott, forgalmazói logóval ellátott pénztárgépszalagokat. Az adóügyi ellenőrző egység megbontása illetve az adóügyi ellenőrző egység gyári plombájának sérülése a teljes garancia elvesztésével jár!

Megjegyzés:

A hatályos előírás szerint, a pénztárgéphez mellékelt AP szám feliratot jól látható helyre kell elhelyezni a pénztárgépen vagy a pénztárgép közelében.

A pénztárgép általános leírása:

- Gyors és csendes hőnyomtatóval rendelkezik.
- Könnyű kezelhetőség a kétsoros, grafikus pénztáros oldali kijelzőnek köszönhetően (2 sor x 16 karakter).
- A pénztárgép által készített nyugták mind mennyiségileg, mind minőségileg kielégítenek minden követelményt mind az eladási műveletekkel szemben, mind pedig a pénztárgépet használók munkájának adminisztrálásával, ellenőrzésével szemben.
- Alfanumerikus billentyűzet, mely könnyen használható mind eladási műveletek elvégzésére, mind egyéb műveletekre, a billentyűk multifunkciós tulajdonsága révén.
- A tápellátás történhet hálózati feszültségről, vagy áramszünet esetén, néhány órán keresztül a beépített akkumulátorról (ezen időtartam nagyban függ a nyomtató használatának gyakoriságától).
- Lehetőség van mérleghez, PC –hez, pénztárgép fiókhoz, külső kijelzőhöz, vagy külső kijelzőhöz és mérleghez egyidejűleg történő csatlakoztatásra.
- Lehetőség van vonalkódolvasóval történő eladásra.
- Lehetőség van normál értékesítésére, visszavételezésére, sztornózására, illetve göngyöleg visszavételére.
- Euró átváltás szabályzat szerinti ellátása (Forint mód, vegyes üzemmód, hivatalos Euró mód).
- Egyedi mentesített mód bekapcsolásának lehetősége.
- Lehetőség van vevőazonosításra.
- Lehetőség van nyitott PLU –s értékesítésre.
- Lehetőség van százalékos, illetve összeggel megadott felárat, kedvezményt adni tételre, illetve nyugtára.
- Lehetőség van adott gyűjtőhöz tartozó értékesítések felárának, engedményének tiltására (pl. AJT –s termékek esetén).
- Lehetőség van maximális ár definiálására árucikkgyűjtő, illetve maximális ár, maximális tétel érték, maximális végösszeg definiálására nyugta esetén, a hibás beutések elkerülésének érdekében.
- Lehetőség van mind az utolsó árucikk, mind bármely árucikk azonnali sztornózására nyitott nyugta esetén.
- 3 fizetőeszköz plusz a készpénz áll rendelkezésünkre eladáskor (a hitel, a bankkártya és az utalvány megváltoztatható).
- Nyolc definiálható valuta, köztük €.

Technikai paraméterek

AEE egység gyártója, ami a NAV szerverrel kommunikál	Sagemcom / Retail Innovation* (*- jelölve az adattáblán)
Az AEE modulba épített SD kártya kapacitása	16GB
Árucikk (PLU) száma:	3000
Árucikk gyűjtők száma:	500
ÁFA kulcsok száma:	5
Pénztárosok száma:	30
Fizetőeszközök:	Késpénz, kártya, utalvány, hitel, 8 idegen valuta.
Árucikk paraméterei:	Vonalkód vagy cikkód. Maximum 40 karakter hosszú név. Ár megadása. ÁFA kulcs megadása. Fix vagy nyitott ár megadása. Mértékegység definiálás. Pontosság megadása. Árucikkgyűjtőbe definiálás. Rövid cikkleírás megadása. Cikk maximális összegének megadása.
Eladási háttértár:	27.500 pozíció az eladási műveletek számára.
Nyomtató:	Hőnyomtató. Nyomtatási sebesség: 21 sor/másodperc. Nyomtatási szélesség: 42 karakter. Nyugta fejléc: max. 12 sor.
Papír:	Hőpapír. Szélessége: 57mm, Hossza: 50m. Átmérő max: 60mm
Pénztáros kijelző:	grafikus LCD 2x16 karakteres
Vevő kijelző:	grafikus LCD 1x9 karakteres
Billentyűzet:	23 billentyű, ebből, 2x4 darab multifunkciós billentyű0 (szabadon programozható).
Csatlakozók:	PC csatlakozók (USB-B). Univerzális RS232-es csatlakozó a mérleg, vonalkódolvasó és kasszafiók számára Mini USB csatlakozó AEE adatok kiolvasására.
Tápellátás:	Hálózati adatterről /12V/1,25A. Autó akkumulátorról.
Üzemi hőmérsékleti tartomány:	- 5°C ÷ 40° C
Súly:	0,668 kg
Méreték:	Mélység: 227mm , Szélesség: 99mm, Magasság: 60mm

1 Általános leírás

1.1 Pénztárgép részei



1.2 Billentyűzet

A pénztárgép 23 billentyűvel rendelkezik.

F1 GYŰJTŐ A	VISSZAVÉT 7 ABC	PÉNZTÁROS 8 DEF	PENZ BE-KI 9 GHI	PAPÍR	TÖRLÉS C
F2 GYŰJTŐ B	FIZ. MÓD 4 JKL	BANKKÁRTYA 5 MNO	UTALVÁNY 6 PQR	JAVÍTÁS X MÉRLEG	ÁR ↑
F3 GYŰJTŐ C	KEDVEZMÉNY 1 STU	FELÁR 2 VWX	NÉV 3 YZ	F	SORSZ.# PLU
F4 GYŰJTŐ D	- % 0	+ % .	MENÜ RÉSZÖ.	OK	ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ

3. ábra - Pénztárgép billentyűzete

Billentyűzet használatának leírása:

A billentyűzet 13 billentyűből áll, amelyeken megtalálható a billentyűk használatának leírása is. A legtöbb billentyűnek több funkciója van, ezen funkciók különböző színekkel vannak megjelölve. A feketével feltüntetett funkciók a billentyű megnyomásával aktiválhatók, a pirossal ábrázolt funkciók az billentyű egyszeri előzetes meg-nyomásával aktiválhatók.

Gyűjtő vagy PLU elérésére szolgáló billentyűk.

Gyorsbillentyűk.

Jelentések készítésére szolgáló billentyűk.



F1 GYŰJTŐ A	F2 GYŰJTŐ B	F3 GYŰJTŐ C	F4 GYŰJTŐ D
----------------	----------------	----------------	----------------

Numerikus billentyűzet ponttal, mennyiség megadására.



Soremelés.



Fizetőeszközök



Nyilak.



Részösszeg.

Belépés a menübe az F gombbal.



Váltás az értékesítési módok között. Eladó mód, sztornó mód, visszavét mód vagy göngyölegjegyek közötti átkapcsolásra szolgál.



Kilépés, illetve visszalépés a korábbi funkcióba (menüben).



A vonalkódolvasó használatával, vagy a termék vonalkódjának billentyűzetről történő megadását követően nyomja le a gombot, hogy leellenőrizhetjük a termék árát.



Euróban történő fizetés.

Idegen valuta használata.



Javítás (pl. szöveg törlése menüben).



Pénztárosok ki- és bejelentkezése, váltása.



Pénz be –és pénz ki funkciók.




Felár, engedmény összeggel megadva.

Szorzás billentyű.

Nyugtán belüli javítás.



Felár, engedmény százalékkal megadva.



Készpénz.

Megerősítés és vagy elfogadás.



Pénztárgép főmenübe lépés.



Tömeg adatok lekérése mérlegről.



1.3 Kijelzők

Ez a pénztárgép két kijelzővel rendelkezik – eladó és vevő oldali kijelzők.

Vevőkijelző ikonjai és tartalma:

@	NAV	jelenik meg, jelezve, hogy az AEE megfelelően működik-e (pénztárgép megszemélyesítve)
---	-----	---

Eladókijelző ikonjai és tartalma:

	GSM	GSM jelerősség
	AKKU	a pénztárgép akkumulátorának töltöttségi szintje

1.4 A pénztárgép feszültség ellátása

A pénztárgép külső tápegységről kapja a feszültséget és belső akkumulátorral is rendelkezik. A készülék teljes töltöttségű akkumulátorral 6 órán át képes működni, ha percenként 1 nyugtát nyomtatunk, amennyiben a nyugták átlagosan 3 tételt tartalmaznak. Ha az akkumulátor közel üres állapotba kerül, a pénztárgép hangjelzést ad. Ha a pénztárgép külső tápegységét a hálózatra csatlakoztattuk, a pénztárgép belső akkumulátora folyamatosan töltődik. A belső akkumulátor folyamatosan

töltődik, abban az esetben is, ha a tápegység csatlakoztatott, függetlenül attól, hogy az bekapcsolt, vagy kikapcsolt állapotban van. Az akkumulátor teljesen lemerült állapotból 8 óra alatt tölthető fel amennyiben a pénztárgép bekapcsolt állapotban van, ha kikapcsolt állapotban tölti akkor ügyeljen, hogy az AEE tápellátás LED folyamatosan világítson. Amennyiben a pénztárgépet folyamatos jelleggel külső tápellátás nélkül, a pénztárgép belső akkumulátoráról használják (ciklikus feltöltés, lemerítés), az akkumulátorra a garancia nem érvényes!

Feszültség hálózatra vonatkozó követelmények:

Névleges feszültség	220V – 230V
Névleges frekvencia	47 – 63 Hz
Teljesítmény	átlagos 10W, maximum 12W

A pénztárgép csak a pénztárgéppel vásárolt adapterrel működtethető.

Feszültség/áram 12V/1A

A készülék tápegység paraméterei (A pénztárgépben lévő csatlakozó aljzat): Polarizáció



1.5 AEE Jelzőfények

A pénztárgép oldalán a következő jelzőfények mutatják az Adóügyi Ellenőrző Egység állapotát:

Zöld jelzőfény: folyamatosan világít, ha az AEE a pénztárgépről kap tápellátást, és villog, ha az AEE saját áramforrásról üzemel.

Sárga jelzőfény: folyamatosan világít, ha az AEE kommunikációja jól működik, és villog, ha az adatkapcsolati hálózat elérésével kapcsolatban hiba lépett fel.

Piros jelzőfény: hibás működés esetén villog.

1.6 Elektronikus bizonylatmásolat memória (opcionális!)

Az SD kártya (IT Data Carrier) a pénztárgép alsó részén, a billentyűzet alatt található, egy lecsavarozott műanyag burkolattal lezárva, mely védi a kártyát a fröccsenő víztől, párától, külső mechanikai hatásoktól és egyéb károktól. Ha szükséges, a felhasználó a csavarok oldásával leveheti a fedelet és kiveheti a kártyát (a kártya eltávolítható, ha a záró gombot feloldjuk).



Figyelem! A kártyát csak akkor szabad kivenni vagy eltávolítani, ha a készülék kikapcsolt állapotban van, vagy ha behívjuk a "Kártya biztonságos eltávolítása" funkciót. (2.4. pontban olvashat róla). A kinyomtatott adatok szöveges fájlban tárolódnak a kártyán a napi jelentés pillanatában, miután az előzetes adatok ellenőrzésre majd mentésre kerültek. A szöveges fájl tartalmazza a forgalmi bevételeket, valamint a napi forgalmi jelentést és ezek összegzését, melyet a FLASH memóriában tárol. A fájl neve megegyezik a napi forgalmi jelentés számával.

Figyelem! A kártyazárnak mindig ZÁRT (LOCK) pozícióban kell lennie, ez garantálja, hogy a kártyán ne történhessen adatvesztés.

1.7 Papírszalag csere

A papírszalag cseréje a következő kettő esetben szükséges:

- ha a papírszalag végét jelző színes jel láthatóvá válik vagy
- a pénztárgép kijelzőjén megjelenik a “NINCS PAPÍR” felirat.

A papírszalag cseréje nagyon egyszerű a nyomtató “easy load” kialakítása miatt. Kövesse az alábbi utasításokat:

1. Hajtsa ki a nyomtató fedőt.
2. Vegye ki az üres papírcsévét. Tegye az új papírszalagot a helyére az ábra szerint. Ügyeljen rá, hogy a szalag vége alul helyezkedjen el!
3. Hajtsa vissza a nyomtató fedőt, ügyelve arra, hogy teljesen kerüljön a helyére! (Kattanás hallatszik a fedő visszahajtásakor.)

1.8 Pénztárgép bekapcsolása

Miután bekapcsolja a pénztárgépet várja meg az AEE KÉSZ státuszát. Ezalatt a „VÁRAKOZÁS AZ AEE-RE...” felirat jelenik meg a kijelzőn. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve kevesebbet kell várni az AEE-re, mint alacsony töltöttségű telepnél. Ez az idő arányosan növekszik az AEE SD kártyájára tárolt adatok mennyiségével.

- Az óra szinkronizálása a pénztárgépben.

Minden alkalommal dátum és idő szinkronizálódik GSM hálózaton és frissül a pénztárgép dátum és óra beállítása.

- Megjegyzés: A nyugta kiállításához fejezze be az egyéb nyomtatásokat, stb. – A következő nyugta csak akkor készíthető el, ha az előző már tárolódott az AEE-ben.

1.9 Pénztárgép kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva néhány másodpercig az C billentyűt, amíg a pénztárgép ki nem kapcsol.

2 Új felhasználó műveletek

Az új felhasználó műveleteket mint a Göngyöleg visszavét, Visszárú és a Sztornó bizonylat a pénztárgép előre definiált



gombján érhető el az



+



billentyűkombinációval.

2.1 Göngyöleg

2.1.1 Nyugtán belüli göngyöleg visszavétele

Nyitott nyugtán belül van lehetőség göngyölegnek visszavételezésére a következők szerint:

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
 + 	Adja meg a termékkódot:	A termék kódját megadhatja a következő opciókkal: 1. A vonalkód segítségével beolvassa a termék kódját 2. A billentyűzet segítségével megadja a termék kódját 3. Megnyomja a  gombot és a listából kiválasztja a terméket a   gombok segítségével
	SÖRÖS ÜVEG Ár: 250	Adja meg a termék visszavételi árát, amennyiben ez nincs az adatbázisban definiálva
	SÖRÖS ÜVEG x-1 -250	A tétel felkerült a nyugtára, folytassa az eladást/visszavétet vagy a megszokott módon zárja le a nyugtát

Megjegyzés:

A nyugtán belüli göngyöleg visszavét, az adott áfa gyűjtő összegét nem viheti nulla érték alá. Ebben az esetben a következő figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn.

NINCS ELÉG ÉRTÉKESÍTÉS AZ
ÁFA GYŰJTŐBEN

Amennyiben ezt el akarja kerülni, akkor az adott áfa körön belül rögzítsen további értékesítési tételeket a nyugtára vagy válassza a göngyölegjeggy funkciót. Ugyanez ok miatt a nyugta első tétele nem lehet göngyöleg visszavét tétel.



2.1.2 Göngyölegjegy

Lehetőség van göngyölegnek visszavételezésére és göngyölegjegy nyomtatására.





Göngyölegjegy készítéséhez, lépjen be a visszavét menübe a  +  kombinációval majd válassza a 1 GÖNGYÖLEG opciót.


Az alábbi példában a PLU sorszámanak kiválasztásával történik göngyölegjegy készítése.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	2017.01.01 13:36 Összesen: 0	
	VISSZÁRU / SZTORNÓ 1 GÖNGYÖLEG	Nyomjuk meg az  gombot
4 0 0	ADJA MEG A TERMÉKKÓDOT 400	Adjuk meg a PLU számát.
	SÖRÖSÜVEG ÁR: 60	Nyomjuk meg a  gombot az elfogadáshoz.

Eladás 1 –től eltérő mennyiséggel:

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	2017.01.01 13:36 Összesen: 0	
	5 X	A visszáru mennyisége így ebben az esetben 5 db lesz
	Visszáru / Sztornó 1 Göngyöleg	Nyomjuk meg az  gombot
4 0 0	ADJA MEG A TERMÉKKÓDOT 400	Adjuk meg a PLU számát.
	SÖRÖSÜVEG ÁR: 60	Nyomjuk meg a  gombot az elfogadáshoz.

A göngyölegjegy nyomtatását követően két példány készül.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	VISSZÁRU BIZONYLAT SÖRÖSÜVEG x1 -60	Első példány készül.
	Másolat nyomtatása	Az [OK] billentyű megnyomását követően a második példány is elkészül.

A göngyöleg első példánya a vevőé, a második a kibocsátó vállalkozásáé.

Nyomtatott jelentés:

Leírás:

	Alna Bt. 1022 Budapest Biró ut. 3/11 Alna Bt. telephely 1025 Budapest Szépvölgyi ut. 1/1 10000001-1-11	1	Alna Bt. 1022 Budapest Biró ut. 3/11 Alna Bt. telephely 1025 Budapest Szépvölgyi ut. 1/1 10000001-1-11	
	VISSZÁRU BIZONYLAT <<<GÖNGYÖLEGJEGY>>>	2	VISSZÁRU BIZONYLAT <<<GÖNGYÖLEGJEGY>>>	
3	-1darab*60	4	-1darab*60	
5	SÖRÖSÜVEG	6	SÖRÖSÜVEG	
	C - 27,00%:	7	C - 27,00%:	
	Összesen: -60 HUF	8	Összesen: -60 HUF	
	Készpenz HUF: -60 HUF		Készpenz HUF: -60 HUF	
	Visszavét. száma: V/Y03900005/0003/00004	9	Visszavét. száma: V/Y03900005/0003/00004	
	#1 2017.02.01 14:05	10	#1 2017.02.01 14:05	
	NAV Ellenőrző kód: 7B0C6	11	NAV Ellenőrző kód: 7B0C6	
	VISSZÁRU BIZONYLAT		VISSZÁRU BIZONYLAT	
	AP Y03900005		AP Y03900005	

1. Fejléc, a tulajdonos adatai.
2. Visszáru bizonylat göngyölegjegy.
3. Visszavett mennyiség.
4. Egységár.
5. Göngyöleg neve.
6. Visszavett göngyölegek értéke és az ÁFA kör jele és értéke.
7. Adott ÁFA körhöz tartozó összes visszavét.
8. Összes visszavét.
9. Göngyölegjegyek száma
10. Pénztár száma, pénztáros száma.
11. NAV ellenőrző kód
Visszáru bizonylat
A pénztárgép AP száma

2.2 Visszavét mód






Lehetőség van „normál” termékek visszavételezésére és visszaru bizonylat nyomtatására.


Göngyölegjegy készítéséhez, lépjen be a visszavét menübe a  +  kombinációval majd válassza a 2 VISSZÁRU opciót.

Megjegyzés:

- A visszaru okát a bizonylat rögzítése előtt ki kell választani. A visszavét választható indokai:
01 - hibás áru
02 - ügyfél elállása a vásárlástól
03 – egyéb
- Csak az eredeti nyugtán értékesített tételek és mennyiségek vételezhetőek vissza a visszaru bizonylaton.
A tételek visszaru bizonylatra történő helyes rögzítése minden esetben a pénztáros feladata és felelőssége.

Az alábbi példában a PLU sorszámanak kiválasztásával történik visszaru bizonylat készítése.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	2017.01.01 13:36 Összesen: 0	
 + 	VISSZÁRU / SZTORNÓ 1 VISSZÁRU	Nyomjuk meg az  gombot
  gombokkal válassza ki a visszavét okát	1. HIBÁS ÁRU	Továbblépéshez nyomja meg az  gombot
MICRA KFT.	VEVŐ NEVE MICRA KFT.	Adja meg a vevő nevét. Majd nyomja meg az  gombot
6800	IRÁNYÍTÓSZÁM 6800	Adja meg az irányítószámot. Majd nyomja meg az  gombot
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY	TELEPÜLÉS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY	Adja meg a települést. Majd nyomja meg az  gombot
BAJCSY-ZS. E.	KÖZTERÜLET BAJCSY-ZS. E.	Adja meg a közterület nevét. Majd nyomja meg az  gombot
UTCA	KÖZTERÜLET JELLEGE UTCA	Adja meg a közterület jellegét.

		Majd nyomja meg az  gombot
70	HÁZSZÁM 70	Adja meg a házszaot. Majd nyomja meg az  gombot
11111111-2-11	ADÓAZONOSÍTÓ 11111111-2-11	Adja meg az adóazonosítót. Majd nyomja meg az  gombot
 gombokkal válassza ki a ezen a pénztárgépen történt-e az eredeti nyugta előállítás	PTG azonosító 1 Hely	Az alábbiak közül választhat: 1 Hely – A visszavét és a nyugta kibocsátó pénztárgép megegyezik 2 Egyéb – A visszavét másik pénztárgépen történik nem a nyugta kiállító pénztárgépen (ebben az esetben a PTG AZONOSÍTÓ mezőnél meg kell adja a nyugtát kibocsátó pénztárgép AP számát!)
2017.02.01	Dátum: 2017.02.01	Adja meg az eredeti nyugta dátumát
3	Átvételi szám: 3	Adja meg az eredeti nyugta sorszámat
34	Zárás sorszáma: 34	Adja meg az eredeti nyugtán szereplő zárás sorszámat
	Cikk tól-ig 1 Minden	A következő két opció közül választhat: 1 Minden – Az eredeti nyugtán szereplő összes tétel visszaruzva less 2 kiválasztás – kiválaszthatja, hogy a nyugta melyik tételeit kívánja visszaruzni

A kinyomtatott visszáru bizonylat első példánya a vevőé, a második a kibocsátó vállalkozásé.

Nyomtatott jelentés:

Leírás:

Alma Bt. 1022 Budapest Budaörsi út 3/11 Alma Bt. telephely 1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1 10000001-1-11 VISSZÁRU BIZONYLAT EREDETI BIZONYLAT SZÁMA: NY/Y03900005/0003/00005 VEVŐ NEVE: MICRA KFT. IRÁNYÍTÓSZÁM: 6800 TELEPÜLÉS: HÓMEZŐVÁSÁRHELY KÖZTERÜLET: BACSY-ZS E. KÖZTERÜLET JELLEGE: utca HÁZSZÁM: 70 ADÓSZÁM: 11111111211 Datum: 2017.02.01 1 HIBÁS ÁRU -1,000*12 500 CIPÓ -12 500 C00 C - 27,00% -12 500 Összesen: -12 500 HUF Készpénz HUF: -12 500 HUF Visszavét száma: V/Y03900005/0003/00006 #1 2017.02.01 14:54 NAV Ellenőrző kód: 03595 VISSZÁRU BIZONYLAT P Y03900005	Alma Bt. 1022 Budapest Budaörsi út 3/11 Alma Bt. telephely 1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1 10000001-1-11 VISSZÁRU BIZONYLAT EREDETI BIZONYLAT SZÁMA: NY/Y03900005/0003/00005 VEVŐ NEVE: MICRA KFT. IRÁNYÍTÓSZÁM: 6800 TELEPÜLÉS: HÓMEZŐVÁSÁRHELY KÖZTERÜLET: BACSY-ZS E. KÖZTERÜLET JELLEGE: utca HÁZSZÁM: 70 ADÓSZÁM: 11111111211 Datum: 2017.02.01 1 HIBÁS ÁRU -1,000*12 500 CIPÓ -12 500 C00 C - 27,00% -12 500 Összesen: -12 500 HUF Készpénz HUF: -12 500 HUF Visszavét száma: V/Y03900005/0003/00006 #1 2017.02.01 14:54 NAV Ellenőrző kód: 03595 VISSZÁRU BIZONYLAT P Y03900005
--	--

1. Fejléc, a tulajdonos adatai.
2. Visszáru bizonylat.
3. Eredeti bizonylat, vevő neve és címe.
4. Visszavét indoka
5. Visszavett mennyiség.
6. Egységár.
7. Cikk neve.
8. Visszavett cikk értéke.
9. ÁFA kör jele és értéke.
10. Összes visszavét.
11. Visszavét bizonylatok száma, pénztáros és a visszavét dátuma.

2.3 Sztornó mód

Lehetőség van nyugták sztornózására és sztornó bizonylat nyomtatására.

Göngyölegjegyzet készítéséhez, lépjen be a visszavét menübe a  +  kombinációval majd válassza a 3 SZTORNO opciót.

Megjegyzés:

- A sztornózás okát a bizonylat rögzítése előtt ki kell választani. A sztornó választható indokai:
 - 01 - ügyfél elállása
 - 02 - téves bevitel
 - 03 - téves fizetőeszköz bevitel
 - 04 - készlet hiány (az értékesítendő termék nincs készleten)
 - 05 - téves bizonylattípus kibocsátása
 - 06 - sikertelen fizetőeszköz használat




07 - téves ügyfél adat vagy hibás bevitel

08 - próbavásárlás

00 – egyéb

- A sztornó bizonylat tételsor érték és összesítő adatai meg kell, hogy egyezzenek az eredeti értékesítési bizonylat (nyugta) tételsor érték és összesítő adataival úgy, hogy a mennyiség adat és a tételsor érték előjele megváltozik. A tételek sztornó bizonylatra történő helyes rögzítése minden esetben a pénztáros feladata és felelőssége.

Az alábbi példában a PLU sorszámanak kiválasztásával történik a sztornó bizonylat készítése.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	2017.01.01 13:36 Összesen: 0	
	VISSZÁRU / SZTORNÓ 3 SZTORNÓ	Nyomjuk meg az  gombot
 gombokkal válassza ki a sztornó módját	SZTORNÓ TÍPUSA 1 NYUGTA SZTORNÓ	Két opció közül választhat: 1 Nyugta sztornó – a már elkészített nyugtát sztornózzhatja 2 Visszárú sztornó – a már elkészített visszárú bizonylatot sztornózzhatja
 gombokkal válassza ki a sztornó okát	1. ÜGYFÉL ELÁLLÁSA	Tovább lépéshez nyomja meg az  gombot
MICRA KFT.	VEVŐ NEVE MICRA KFT.	Adja meg a vevő nevét. Majd nyomja meg az  gombot
6800	IRÁNYÍTÓSZÁM 6800	Adja meg az irányítószámot. Majd nyomja meg az  gombot
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY	TELEPÜLÉS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY	Adja meg a települést. Majd nyomja meg az  gombot
BAJCSY-ZS. E.	KÖZTERÜLET BAJCSY-ZS. E.	Adja meg a közterületet. Majd nyomja meg az  gombot
UTCA	KÖZTERÜLET JELLEGE UTCA	Adja meg a közterület jellegét. Majd nyomja meg az  gombot

70	HÁZSZÁM 70	Adja meg a házszaot. Majd nyomja meg az  gombot
11111111-2-11	ADÓAZONOSÍTÓ 11111111-2-11	Adja meg az adószáot. Majd nyomja meg az  gombot
  gombokkal válassza ki a ezen a pénztárgépen történt-e az eredeti nyugta előállítása	PTG azonosító 1 Hely	Az alábbiak közül választhat: 1 Hely – A visszavét és a nyugta kibocsátó pénztárgép megegyezik 2 Egyéb – A visszavét másik pénztárgépen történik nem a nyugta kiállító pénztárgépen (ebben az esetben a PTG AZONOSÍTÓ mezőnél meg kell adja a nyugtát kibocsátó pénztárgép AP számát!)
2017.02.01	Dátum: 2017.02.01	Adja meg az eredeti nyugta dátumát
3	Átvételi szám: 3	Adja meg az eredeti nyugta sorszámát
34	Zárás sorszáma: 34	Adja meg az eredeti nyugtán szereplő zárás sorszámát

A kinyomtatott szturnó bizonylat első példánya a vevőé, a második a kibocsátó vállalkozásáé.

Nyomtatott jelentés:

Leírás:


Alma Bt. 1022 Budapest Bimbó út 3/11 Alma Bt. telephely 1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1 10000001-1-11 VISSZÁRÚ/SZTORNÓ NYUGTA EREDETI BIZONYLAT SZÁMA: NY/V03900005/0003/00006 VEVŐ NEVE: MICRA KFT. IRÁNYÍTÓSZÁM: 6800 TELEPÜLES: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KÖZTERÜLET: BAJCSY-ZS. E. KÖZTERÜLET JELLEGE: utca HAZSZÁM: 70 ADÓSZÁM: 11111111211 Datum: 2017.02.01 1 ÜGYFEL ELÁLLÁSA -1,000*12 500 CIPÓ -12 500 C00 C - 27,00%: -12 500 Összesen: -12 500 HUF Készpenz HUF: -12 500 HUF SZTORNÓZOTT NYUGTA SZÁMA: S/V03900005/0003/00004 #1 2017.02.01 15:33 NAV Ellenőrző kód: 5E034 VISSZÁRÚ/SZTORNÓ NYUGTA P V03900005	Alma Bt. 1022 Budapest Bimbó út 3/11 Alma Bt. telephely 1025 Budapest Szépvölgyi út 1/1 10000001-1-11 VISSZÁRÚ/SZTORNÓ NYUGTA EREDETI BIZONYLAT SZÁMA: NY/V03900005/0003/00006 VEVŐ NEVE: MICRA KFT. IRÁNYÍTÓSZÁM: 6800 TELEPÜLES: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KÖZTERÜLET: BAJCSY-ZS. E. KÖZTERÜLET JELLEGE: utca HAZSZÁM: 70 ADÓSZÁM: 11111111211 Datum: 2017.02.01 1 ÜGYFEL ELÁLLÁSA -1,000*12 500 CIPÓ -12 500 C00 C - 27,00%: -12 500 Összesen: -12 500 HUF Készpenz HUF: -12 500 HUF SZTORNÓZOTT NYUGTA SZÁMA: S/V03900005/0003/00004 #1 2017.02.01 15:33 NAV Ellenőrző kód: 5E034 VISSZÁRÚ/SZTORNÓ NYUGTA P V03900005
---	---

1. Fejléc, a tulajdonos adatai.
2. Visszárú bizonylat.
3. Eredeti bizonylat, vevő neve és címe.
4. Sztornó indoka
5. Sztornó mennyiség.
6. Egységár.
7. Cikk neve.
8. Sztornózott cikk értéke.
9. ÁFA kör jele és értéke.
10. Összes sztornó.
11. Sztornó bizonylatok száma, pénztáros és a visszavét dátuma.

3 Menü elérése

A pénztárgép összes funkciója elérhető menüből kivéve az eladási műveleteket. A menübe a következő billentyű

kombinációval lehet belépni:  + . A menüben lévő funkciók elérésére a következő lehetőségünk van:

1. Nyílak (, és ) segítségével és a  billentyű segítségével.
2. A funkciók címének megadásával.
A menüben lévő menüpontok címének megadásával, illetve a kézikönyvben ismertetett funkciók megnevezése mellett található cím megadásával.
Pl.: Pénztáros hozzáadás: 351
Ahol a 3 a külső menü címe, a 5 az egyel beljebb lévő menü címe, a 1 az adott funkció címe.

4 Menük tartalma

1	FUNKCIÓK
2	JELENTÉSEK
3	ADATBÁZIS
4	BEÁLLÍTÁSOK
5	SZERVIZ
9	SEGÍTSÉG

Az első négy, illetve a kilences menü felhasználói menü, az ötödik szerviz menü leírása, csak a szerviz könyvben található (felhasználó nem érheti el ezt a menüt).

Belépés egy almenübe, visszalépés, elfogadás, elutasítás:

Minden esetben, amikor a menü egy adott pontjában nem egy kérdésre kell választ adnunk, vagy a menü egy almenüjét

szeretnénk elérni, használjuk a  billentyűt. Az elutasításhoz, vagy visszalépéshez egy adott almenüpontból

használjuk az  billentyűt.

4.1 FUNKCIÓK – Cím: 1

4.1.1 Felhasználó – Cím: 11

4.1.1.1 Bejelentkezés – Cím: 111


A bejelentkezéshez listából ki kell válassza a pénztárost, akinek a nevében kívánja használni a pénztárgépet. Amennyiben

van jelszó beállítva az  gomb megnyomása után meg kell adja a jelszavát.

Megjegyzés: Ez a menüpont gyorsgombról is elérhető az alábbi billentyű kombinációval:  + 

4.1.1.2 Jelszó módosítása – Cím: 112

Ebben a menüpontban változtathatja meg az előre definiált pénztárosok jelszavát. Lépjen be az almenübe az



gomb megnyomásával, majd válassza ki a



és



gombok segítségével a listából a




pénztárost, akinek a jelszavát kívánja létrehozni vagy változtatni. A jelszó megadása után használja a gombot az elfogadáshoz!

4.1.2 Készpénz – Cím: 12 vagy F+9

4.1.2.1 Pénz be – Cím: 121

A pénztárosnak lehetősége van különböző indokok szerint (indokokat lásd lejjebb) összeget beütni és fizetőeszközt (pl. váltópénzt) betenni a kasszába, vagy összeget kivenni, fizetőeszközt kivenni a kasszából, amennyiben van jogosultsága a műveletekhez. Mindkét művelet elvégezhető minden definiált fizetőeszközzel, vagy akár a gépben definiált valutákkal. Mind a pénz betét, mind a pénz kivét műveletek végén a pénztárgép nyugtát nyomtat a műveletről. A következő példában a pénz betét műveletét mutatjuk be (a pénzkivét teljesen ugyanígy történik).

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
 + 	PÉNZ BE / PÉNZ KI 1. PÉNZ BE 2. PÉNZ KI 3. FIÓK NYITÁS	Válassza ki a nyilak segítségével, hogy melyik műveletet kívánja elvégezni. Itt van lehetőség a pénztárfiók kinyitására is
	PÉNZ BE ÖSSZEG:	
1 0 0 0	PÉNZ BE ÖSSZEG: 1000	A kasszába betenni kívánt összeg megadása.
 és 		Válassza ki a listából a be- és kifizetés indokát a fel- és le- nyilak segítségével.
		A pénztárgép nyugtát nyomtat a pénz betétről.

A pénztárgép nyugtát nyomtat a pénz betétről.

Nyomtatott jelentés:

Leírás:



1. Fejléc, a tulajdonos adatai.
2. A bizonylat címe.
3. A befizetéshez használt fizetőeszköz.
A befizetett összeg értéke.
4. A pénzbevétel leírása.
5. Dátum és idő.

Megjegyzés:

Más fizetőeszköz használata esetén az adott fizetőeszköz billentyűjét kell a művelet végén megnyomni.

Pénz befizetés választható indokai:

- 01 váltópénz bevétel
- 02 pénztáros pénzfelvétel
- 03 díjbeszedés
- 04 sorsjegy eladás
- 05 előleg
- 06 pénztárhiány
- 07 borraavaló
- 08 egyéb befizetés

Pénz kifizetés választható indokai:

- 01 fölözés
- 02 pénztáros levétel
- 03 utalvány kivét
- 04 ajándékkártya kivét
- 05 bérkifizetés
- 06 munkabér előleg
- 07 postaköltség
- 08 egyéb rezszi
- 09 áruvásárlás
- 10 záróösszeg levétel
- 11 egyéb kifizetés

4.1.2.2 Pénz ki – Cím: 122

Lásd [4.1.2.1.](#) fejezet, Pénz be.

4.1.2.3 Fióknyitás – Cím 123

Ezen menüpont segítségével tudja nyugta elkészítése nélkül kinyitni a pénztárgéphez csatlakoztatott pénztárgép fiókot. A pénztárgép fiók kiválasztásakor érdeklődjön a beüzemelő szerviznél és használjon minden esetben a forgalmazó által ajánlottat!

4.1.2.4 Számlológép – Cím: 124



A számlológép nyomtatás nélküli gyors számítási alpműveletek elvégzésére szolgál.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
3 5	SZÁMOLÓGÉP	Adja meg a művelet első számát.

	35	
	35 /	A  és  gombokkal válassza ki az elvégzendő műveletet (+, -, /, *)
7	35/ 7	Adja meg a művelet második számát.
	35/7 = 5	Az eredménnyel tovább dolgozhat a fentiek szerint.
		Megnyomásával visszalép a pénztárgép menüjébe.

4.1.2.5 Valutaváltó – Cím: 125

A valutaváltóval egyszerre képes elvégezni egy befizetést bármely fizetőeszközzel, valutára, és kifizetést az előzőekkel megegyezően.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
3 5	PÉNZ BE ÖSSZEG: 35	Adja meg mennyit szeretne betenni
	VÁLASSZON FIZETÉSI MÓDOT 1 KÉSZPÉNZ	A  és  gombokkal válassza ki befizetés módját (A KÉSZPÉNZ a forint!)
1	PÉNZ KI ÖSSZEG: 1	Adja meg a pénz ki mennyiségét.
	VÁLASSZON FIZETÉSI MÓDOT 1 VALUTA EUR	A  és  gombokkal válassza ki kifizetés módját (A KÉSZPÉNZ a forint!)
		A pénztárgép nyugtát nyomtat és visszalép a menübe.
		Megnyomásával visszalép a pénztárgép menüjébe.

4.1.3 Értékesítési beállítások – Cím: 14

4.1.3.1 Felfűzött jelentés – Cím: 141

Itt is kinyomtathatja az előre definiált jelentés gyűjteményt, amelyet a 4563 JELENTÉS GYŰJTEMÉNY menüben állíthat be. Ez a nyomtatás hozzárendelhető gyorsbillentyűkhöz, illetve elérhető a 29 Felfűzött jelentés beáll. menüpont alatt is.

4.1.3.2 Eladási mód – Cím: 142

Itt két opció közül választhat:

1421 NORMÁL: normál típusú eladás, ami lehetővé teszi, hogy egy nyugtára több cikket, gyűjtőt is megadjon.

1422 SZIMPLA ELADÁS: ez az eladási forma csupán egyetlen cikk eladását engedélyezi a nyugtán. Amennyiben ebben a módban felütésre kerül egy cikk, a pénztárgép automatikusan le is zárja a nyugtát. Ezt a módot javasoljuk például



jegypénztárakba, előre definiált árakkal (a nyugtán belüli mennyiség normál módon a billentyűvel szorozható!).

4.1.3.3 E napló – Cím: 16

161 KÁRTYA ELTÁVOLÍTÁSA

Amennyiben pénztárgépébe szereltett bele E-másolathoz memóriát, itt távolíthatja el az SD kártyát.

4.1.3.4 Kijelző – Cím: 19

191	DÁTUM, IDŐ	A kijelzőn megjeleníti a pontos dátumot és időt az alábbi módon: éééé.hh.nn óó:pp
192	AKKUMULÁTOR	A kijelzőn megjeleníti az akkumulátor töltöttségét %-ban kifejezve.
193	FELHASZNÁLÓ NÉV	Az aktuálisan bejelentkezett felhasználót jeleníti meg a kijelzőn
194	UTOLSÓ NYUGTA	Megjeleníti a kijelzőn az előző lezárt nyugta végösszegét
195	KÉSZPÉNZ	Megjeleníti a kijelzőn a fiók tartalmát valutánként. (csak készpénz adatok jelennek meg, így a bakkártya, csekk, utalvány nem kerül megjelenítésre)

4.2 JELENTÉSEK – Cím: 2

Ezen pontban azon jelentéseket ismertetjük, amelyek törlik a hozzájuk tartozó számlálókat. Az első 6 jelentés:

21	NAPI FORGALMI JELENTÉS
22	PÉNZTÁRJELENTÉS
23	FORGALMI JELENTÉSEK
231	PÉNZTÁROS JELENTÉS
232	CIKK JELENTÉS
234	GYŰJTŐ JELENTÉS
235	ÓRÁNKÉNTI JELENTÉS

4.2.1 Napi forgalmi jelentés – Cím: 21

Napnyitás után egyszer lehet elvégezni.

Minden nap kötelező napi forgalmi zárást készíteni, amikor nyitva volt az üzlet.

Napi forgalmi jelentést ki kell nyomtatni a napnyitástól számított legkésőbb 25,5 órán belül. Ezt az időtartamot követően a pénztárgép nem nyomtat több nyugtát és a kezelői kijelzőn megjelenik a következő szöveg: NYOMTASSON NAPI ZÁRÁST.

A pénztárgép bekapcsolását követően az leellenőrzi, hogy a forgalmi nap mennyi idővel azelőtt került megnyitásra. Amennyiben az a fent említett időtartamnál régebben került megnyitásra a pénztárgép erről értesítést ad és a napi forgalmi jelentés nyomtatása bármely gomb megnyomására elindul (amennyiben a nyomtatás lehetséges).

Nyomtatott jelentés:

1. ALMA Bt.
1022 Budapest Bimbo ut. 3/11
ALMA Bt. telephely
1025 Budapest Szépvölgyi ter. 2/3
60000006-6-66

NAPI FORGALMI JELENTÉS

2. ZÁRÁS SORSZÁMA: 0023

3. A - 27,002 : 3 500
B - 18,002 : 73 605
C - 5,002 : 8 560
D - : 0
E - : 0

4. NAPI FORGALOM (HUF): 85 665

5. FELÁR ÖSSZESEN: 0

6. SZTORNÓ ÖSSZESEN: 0

7. ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 0

8. VISSZÁRU ÖSSZESEN: 0

9. NYUGTÁK SZÁMA: 7
SZÁMLÁK SZÁMA: 0
NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN: 7

10. MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0
SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0
SZTORNÓ ÖSSZESEN: 0

11. VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA: 0
VISSZÁRU ÖSSZESEN: 0

12. BEFIZETÉS: 0
KIFIZETÉS: 0

13. GÖNGY. FORGALOM (GT) (HUF): 3 116 335

14. RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 2

15. #1 2016.11.14 09:18

16. NAV Ellenőrző kód: 3018C
P Y06300026

Leírás:

1. Fejléc, a tulajdonos adatai.
2. Napi zárás sorszáma.
3. ÁFA körönkénti napi bevétel.
4. Napi eladás összesen.
5. Felár összesen.
6. Sztornó összesen.
7. Engedmény összesen.
8. Visszárú összesen.
9. Információ a kinyomtatott nyugták, egyszerűsített számlák, megszakítások számáról összesen.
10. Sztornó bizonylatok száma és értéke összesen.
11. Visszárú bizonylatok száma és értéke összesen.
12. Be- és kifizetés.
13. GT összesen.
14. RAM törlések száma.
15. Dátum és zárás ideje.
16. NAV ellenőrző kód és engedélyszám.

Megjegyzés:

- A hatályos rendeletnek megfelelően a napi forgalmi jelentés előtt a pénztárgép automatikusan pénztárjelentés bizonylatot nyomtat. Lásd: 3.2.2. Pénztárjelentés

4.2.2 Pénztárjelentés – Cím: 22

A jelentés információt tartalmaz a pénztáros műveletek közben alakuló fizetőeszközök aktuális állásáról, beleértve a készpénzt, készpénzt helyettesítő fizetőeszközöket, valutákat. Az egyes információk bevételek, kiadások szerint gyűjtöttek a jelentés első részén, a második rész pedig a fióktartalom részletezését tartalmazza, részletezve a készpénzforgalmat kerekítési információkkal.

A jelentés adatai törölődnek napi forgalmi jelentéskor.

Nyomatott jelentés:

Leírás:

1	Alma Bt. 1022 Budapest Bimbo út 3/11 Alma Bt. telephely 1025 Budapest Szepvölgyi tér 2/3 60000006-6-66	
2	#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# PÉNZTÁRJELENTÉS	
	NAPI FORGALOM: 85 665	3
	EGYEB BEVÉTEL: 1 000	
4	BEVÉTELEK ÖSSZ: 86 665	
	SZTORNO ÖSSZESEN: 0	5
	VISSZÁRU ÖSSZESEN: 0	
	EGYEB KIADÁS: 0	
6	KIADÁSOK ÖSSZ: 0	
	Készpénz HUF	
	Eladás 80 765	7
	Befizetés: 1 000	
	Fiókban 81 765	
	Bankkártya	
	Eladás 1 252	
	Utaltvány	
	Eladás 3 650	
8	KEREKÍTÉS NELKÜLI FÍÓKTART: HUF 86 665	
	Kerekítések összege: HUF 2	9
10	KEREKÍTETT FÍÓKTARTALOM: HUF 86 667	
	Befizetés: 1 000	11
	Tétel kedv. 0	
12	Kedvezmény össz. 0	
	Tétel felár 0	
	Felár össz. 0	
	Nyugták száma 7	13
14	Fiók nyitás 0	
	#1 2016.11.14 09:17	15
	NAV Ellenőrző kód: B3343	
	#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#	

1. Fejléc, a tulajdonos adatai.
2. A bizonylat neve.
3. Bevételek, mely a napi forgalomból és egyéb bevételekből, azaz a pénz be műveletek értékeiből áll össze.
4. Bevételek összesítése.
5. Kiadások, melyek a VISSZÁRU –ból, azaz a göngyölegjegyek összesített értékeiből, illetve az egyéb kiadásból, azaz a pénz ki műveletek értékeiből áll össze.
6. Kiadások összesítése.
7. A fióktartalom részletezése az egyes fizetőeszközökre és valutákra bontva.
8. ÖSSZESEN sorok összesítése a nyugtákról.
9. Korrekciós sorok összesítése a nyugtákról.
10. FIZETENDŐ sorok összesítése a nyugtákról. Amennyiben nem került kerekítésre a nyugta végösszege, az ÖSSZESEN sor kerül hozzáadásra az adott nyugtáról.
11. Befizetések összegzése.
12. Kedvezmények és felárak összesítése.
13. Nyugták száma.
14. Fióknyitások száma.
15. Dátum és idő.

4.2.3 Pénztáros jelentés – Cím: 231

A pénztáros elszámoltatására szolgáló jelentés.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	MŰSZAK JELENTÉS	A listából válassza ki, hogy melyen módon, melyik pénztárost kívánja lekérdezni
	1 JELENLEGI PÉNZTÁROS 2 LISTÁBÓL 3 MINDEN PÉNZTÁROS 4 MINDEN AKTÍV PÉNZTÁROS	1 A jelenleg bejelentkezett pénztáros eladásait nyomtatja ki 2 a nyilak segítségével egy listából választhatja ki a definiált pénztárost 3 az összes definiált pénztáros jelentését kinyomtatja 4 csak a jelenleg bejelentkezett pénztáros nyomtatja ki
	1 X-JELENTÉS 2 Z-JELENTÉS	1 csak lekérdezést nyomtat (nem törli a számlálókat) 2 zárást nyomtat, ami törli a számlálókat
		A pénztárgép bizonylatot nyomtat.

Megjegyzés:

- Amennyiben bejelentkezett tulajdonos szeretne műszakzárást végezni, a fenti táblázatban leírt művelet előtt ki kell választania, hogy melyik pénztáros műszakát szeretné lezárni.
- A jelentés kinyomtathatósága pénztáros jogosultsághoz kötött.

Nyomtatott jelentés:

Leírás:

1	Alma Bt. 1022 Budapest Bimbo ut 3/11 Alma Bt. telephely 1025 Budapest Szépvölgyi tér 2/3 60000006-6-66		
2	#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT# PÉNZTÁROS MŰSZAK JELENTÉS Z- JELENTÉS		
	Pénztáros:	(üres)	3
	Készpénz HUF		
4	Eladás	2 941 650	
	Befizetés:	51 000	
	Fiókban	2 992 650	
	Bankkártya		
	Eladás	1 252	
	Utalvány		
	Eladás	3 650	
	Összesen a kasszában:	HUF 2 997 552	5
6	Eladás:	2 953 890	
	Kerekítések összege:	-1	
	Befizetés:	51 000	
	Tétel kedv.	0	
	Kedvezmény össz.	0	7
	Tétel felár	0	
	Felár össz.	0	
8	Nyugták száma	18	
	Megszakított számla		
	Jóváírás száma	0	9
	Megszakított számla		
	Jóváírás értéke	0	
10	Sztornó tételek mennyisége	9	
	SZTORNO ÖSSZESEN:	3 717	
	Fiók nyitás	0	11
12	Kezdet:	?	
	Befejezés:	?	
	#1	2016.11.14 09:47	13
	NAV Ellenőrző kód: 53767 #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#		


1. Fejléc, a tulajdonos adatai.
2. A bizonylat neve.
3. Pénztáros neve (ha definiált).
4. Bevételek összesítése (fizetési módokként).
5. Bevételek összesítése.
6. Eladás, kerekítés és befizetések összesítése.
7. Kedvezmények és felárok.
8. Elkészített nyugták száma.
9. Megszakított számlák összege.
10. Sztornók mennyisége és azok összege.
11. Fióknyitások száma..
12. Be- és kijelentkezés ideje (ha van).
13. Dátum és idő.

4.2.5 Cikk jelentés – Cím: 232

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	CIKK FORGALOM JELENTÉS	A listából válassza ki, hogy melyen módon, melyik cikkekre kívánja lekérdezni
	1 MINDEN CIKK 2 KÓDOK SZERINT 3 CIKKCSOPORT SZERINT 4 ÁFA KULCS SZERINT	1 az adatbázisban lévő összes cikk kinyomtatásra kerül 2 a cikkek kódjának –tól, -ig intervallumban történő megadása 3 előre definiált gyűjtők szerinti lekérdezés 4 ÁFA körönkénti lekérdezés
	1 X-JELENTÉS 2 Z-JELENTÉS	1 csak lekérdezést nyomtat (nem törli a számlalókat) 2 zárást nyomtat, ami törli a számlalókat
		A cikk forgalmi bizonylatot nyomtat.

4.2.6 Gyűjtő jelentés – Cím: 234

A forgalmi gyűjtők által eladott összegzés az adott időszakban.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	GYŰJTŐ JELENTÉS	A listából válassza ki, hogy melyen módon, melyik gyűjtőre kívánja lekérdezni
	1 ÖSSZES GYŰJTŐ 2 GYŰJTŐ TÓL -IG	1 az adatbázisban lévő összes gyűjtő kinyomtatásra kerül 2 a gyűjtők –tól, -ig intervallumban történő megadása (kiválasztásuk listából lehetséges)
	1 X-JELENTÉS 2 Z-JELENTÉS	1 csak lekérdezést nyomtat (nem törli a számlalókat) 2 zárást nyomtat, ami törli a számlalókat
		A gyűjtő forgalmi bizonylatot nyomtat.

Nyomtatott jelentés:

1 { Alma Bt.
1022 Budapest Bimbo ut 3/11
Alma Bt. telephely
1025 Budapest Szepvolgyi ter 2/3
60000006-6-66

2 { #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#
GYŰJTŐ FORGALOM Z JELENTÉS
Minden gyűjtő
Nyomtatási sorsszám: 1
001 ADO:Gyujto 1 } 3
Mennyiség: 1010,000 } 4
Ertek 2 811 541 } 5
101 BDO:Gyujto 101
Mennyiség: 5,000
Ertek 79 295
201 CDO:Gyujto 201
Mennyiség: 6,000
Ertek 59 058
210 C09:Gyujto 210
Mennyiség: 4,000
Ertek 3 996
Tetelek szama 4 } 6
Összeg: 2 953 890 } 7
#1 2016.11.14 09:48 } 8
NAV Ellenorzo kod: 99688
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#

Leírás:

1. Fejléc, a tulajdonos adatai.
2. A bizonylat címe.
3. Gyűjtő sorszáma.
Gyűjtő neve.
4. Gyűjtőben eladott cikkek száma.
5. Adott gyűjtőben történt összes eladás.
6. Értékesített tételek gyűjtőnkénti összesítése.
7. Ezek összege.
8. Dátum és idő.

4.2.7 Óránkénti jelentés – Cím: 235

Óránkénti eladási elemzéseket kérhet le az adott napra és az előző napra JELENTÉS és ZÁRÁS formájában. Amennyiben nem történt adóügyi napon eladás, a jelentés nem fog tartalmazni információkat!

Nyomtatott jelentés:

1 { Alma Bt.
1022 Budapest Bimbo ut 3/11
Alma Bt. telephely
1025 Budapest Szepvolgyi ter 2/3
60000006-6-66

2 { #NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#
ÓRÁNKÉNTI Z JELENTÉS
Napra JelenLegi
Óra: 09:00 - 10:00 } 3
NYUGTAK SZAMA: 7 } 4
Tetelek szama 7 } 5
Elad. ert. 85 665 } 6
Elad. ert. 85 665 } 7
#1 2016.11.14 09:49 } 8
NAV Ellenorzo kod: E145A
#NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT#

Leírás:

1. Fejléc, a tulajdonos adatai.
2. A bizonylat címe
és melyik napra vonatkozik.
3. Melyik órára vonatkozik a lekérés.
4. Kiadott nyugta az adott órában.
5. Tételszám az adott órában.
6. Értékesítés az adott órában.
7. Eladások összesítése az egész lekérdezésre.
8. Dátum és idő.

4.3 Napi leolvasások – Cím: 24

Az alábbiakban azon jelentéseket ismertetjük, amelyek nem törlik a hozzájuk tartozó számlálókat. Az alábbi leolvasások esetében nem választható ki a zárás, mint az előzőekben, így ezek esetében a számlálók nem kerülnek törlésre.

241	NAPI LEOLVASÁS
242	UTOLSÓ NAPI JELENTÉS

Az előzőekben bemutatott zárásoknál választott X-JELENTÉSEK sem fogják a számlálókat törölni, így alkalmasak a nap közbeni ellenőrzésre is. Az első lényeges különbség a nevükben van, ami azt jelenti, hogy zárás (Z változat) helyett leolvasás (X változat) szerepel a bizonylat megnevezésének végén. A másik lényegesebb különbség, hogy a leolvasások nem törlik a hozzájuk tartozó számlálókat. A napi forgalmi jelentés is Z típusú, így nevezhetjük zárásnak, de a hivatalos előírásoknak megfelelő neve jelentés.

4.3.1 Napi leolvasás – Cím: 241

A jelentés minden mezőt tartalmaz, amit a NAPI FORGALMI JELENTÉS azzal a különbséggel, hogy ez a lekérés nem jár számlálótörléssel, így a nyugta végén a „NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT” felirat szerepel.

Nyomtatott jelentés:

Leírás:

1	Alma Bt. 1022 Budapest Bimbo út 3/11 Alma Bt. telephely 1025 Budapest Szépvölgyi ter 2/3 60000006-6-66	
2	##NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT## NAPI FORGALMI LEOLVASÁS	
	ZÁRÁS SORSZÁMA:	0024
4	A - 27,00% :	0
	B - 18,00% :	2 540
	C - 5,00% :	10 520
	D - :	0
	E - :	0
5	NAPI FORGALOM (HUF):	13 060
6	FELÁR ÖSSZESEN:	0
	SZTORNÓ ÖSSZESEN:	0
	ENGEDMÉNY ÖSSZESEN:	0
	VISSZÁRU ÖSSZESEN:	0
	NYUGTÁK SZÁMA:	4
	SZÁMLÁK SZÁMA:	0
	NYUGTÁK, E. SZÁMLÁK ÖSSZESEN:	4
8	MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	0
	SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA:	0
	SZTORNÓ ÖSSZESEN:	0
	VISSZÁRU-BIZONYLATOK SZÁMA:	0
	VISSZÁRU ÖSSZESEN:	0
10	BEFIZETÉS:	0
	KIFIZETÉS:	0
11	GÖNGYÖLT FORGALOM (GT) (HUF):	3 129 395
12	RAM TÖRLÉSEK SZÁMA:	2
13	#1	2016.11.14 09:50
	NAV Ellenőrző kód: 68A35	
	##NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT##	

1. Fejléc, a tulajdonos adatai.
2. A bizonylat címe.
3. Zárás sorszáma.
4. Forgalom ÁFA körönként összesítve.
5. Napi forgalom összesítve.
6. Felár, engedmény, sztornó és visszáru összesítve.
7. Nyugták és számlák mennyisége és azok összesítése.
8. Megszakítások száma.
9. Sztornó és visszáru bizonylatok száma és azok értékének összegzése.
10. Be- és kifizetések összessége.
11. Göngyölt forgalom.
12. RAM törlések száma.
13. Dátum és idő.

4.3.2 Utolsó napi jelentés – Cím: 242

Ebben a menüpontban lekérhetünk egy előző napi forgalmi jelentés másolatának egyszerűsített változatát. Ez nem felel meg a napi forgalmi jelentés formátumával és tartalmával, csupán tájékoztató információkat tartalmaz.

Nyomatott jelentés:

Leírás:

1. Fejléc, a tulajdonos adatai.
2. A bizonylat címe.
3. Melyik napra vonatkozik a lekérés (zárás sorszáma).
4. Értékesítés ÁFA körönként.
5. Adott napi forgalom összesítve.
6. Göngyölt forgalom az adott napra.
7. RAM törlések száma.
8. Dátum és idő.

4.3.3 Időszakos jelentés – Cím: 25

251	HAVI	Egy teljes hónap napi forgalmi jelentéseit nyomtatja ki rövidítve, majd a végén egy összesítőt a kinyomtatott jelentésekről. Csak hónap választható az időintervallumnak!
525	IDŐSZAKOS	Hasonlóan a fentiekhez, azzal a különbséggel, hogy itt -tól, -ig megadhatjuk azt az időintervallumot, amit nyomtatni kívánunk.

4.3.4 Adatok listázása – Cím: 26

4.3.4.1 Cikk adatok – Cím: 261

4.3.4.1.1 Cikkek – Cím: 2611

A cikkek adatait több módon is listázhatjuk, de tartalmuk nem fog változni. A nyomtatáskor felsorolt cikkenkénti tartalom:

- cikk neve
- kódja
- ára
- gyűjtője
- mértékegysége

Szűrési/nyomtatási módok:

1. Minden cikk: az adatbázisban található összes cikk, fent említett adatai kinyomtatásra kerülnek
2. Kódszámok: -tól, -ig intervallumban adhatjuk meg a cikkek kódját és csak ezen intervallum kerül kinyomtatásra
3. Spec. gyűjtőkben: a gyűjtőben lévő összes cikk kinyomtatásra kerül
4. Spec. ÁFA-ban: az összes cikk kinyomtatásra kerül, aminek a kiválasztott ÁFA kulcs hozzá lett rendelve

4.3.4.1.2 Készlet hiány – Cím: 2614

Amennyiben be van kapcsolva a készletellenőrzés ebben a pontban nyomtatható ki az a cikk lista, ami tartalmazza a készlethiányokat.

4.3.4.1.3 Cikk billentyűk – Cím: 2617

Ebben a lekérdezésben a gyorsbillentyűkhöz rendelt cikkek kerülnek kinyomtatásra, billentyűk szerint.

4.3.5 Gyűjtők – Cím: 262

Kinyomtatja az adatbázisában található összes gyűjtő adatát

4.3.6 Mértékegységek – Cím: 263

Kinyomtatásra kerül az összes előre definiált mértékegység, ami a 331 menüben változtatható meg.

4.3.7 Kedvezmények – Cím: 264

Lista nézetbe kinyomtathatóak az összeg szerű kedvezmények és felárak valamint a %-os értékűek. Megjelennek a nyomtatáson a korlátozások típusai (apabeállításoként: Blokkolva), illetve a maximálisan felvehető értékek

4.3.8 Felhasználók – Cím: 265

4.3.8.1 Felhasználók listája – Cím: 2651

Az adatbázisban található összes felhasználó kinyomtatásra kerül.

4.3.8.2 Feladatkörök – Cím: 2652

Kinyomtatható a különböző feladatkörök listája, amit vagy teljes adatbázisból vagy szűrten, listából választhatunk ki.

4.3.9 Beállítások nyomtatása – Cím: 266

Kinyomtatja a pénztárgép beállításait.

4.3.10 Két nap bizonylatai – Cím: 267

A jelenlegi és az előző naptári nap bizonylatait összesített listában nyomtatja ki, mely tartalmazza a:

- bizonylat típusát
- bizonylat számát
- bizonylat dátumát és idejét
- végösszeget
- NAV kódját

valamint a fent említett bizonylatok összesítését (darabszámát és összegét).



4.4 Nem adóügyi jelentések – Cím: 28



4.5 Jelentés gyűjtemény nyomtatása – Cím: 29

4.6 ADATBÁZIS – Cím: 3

4.6.1 Cikkek – Cím: 31

4.6.1.1 Új/Módosít – Cím: 311

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	CIKK KÓD MÓDOSÍTÁSA	
7 6 vagy 	CIKK KÓD MÓDOSÍTÁSA 76	A definiálni kívánt árucikk sorszáma. Itt megadhat egy tetszőleges számértéket 1-3000 között vagy vonalkód olvasó segítségével beolvashatja a termék vonalkódját.
 HAL	NÉV HAL	

	ÁR 750	A numerikus billentyűk segítségével adja meg az árucikk árát.
		C billentyű megnyomása esetén visszalép az előző pontba, amit bármikor megtehet, ha hibás adatot adott meg, valamint a begépelt információkat javíthatja..
	ÁFA ÉRTÉK 1 A=5,00%	A  és  nyilakkal kiválaszthatja a NAV szerveréről letöltött ÁFA kulcsokat, amely hozzárendelődik a cikkhez.
	ÁR BEÁLLÍTÁSA 1 NYITOTT ÁR	A nyitott ár választásakor a cikk ára (amennyiben beállította) beütéskor felülírható, 2FIX ÁR választásakor az összeg már nem változtatható meg beütéskor.
	MÉRTÉKEGYSÉG 0 (ÜRES)	A 3.3.6. fejezetben foglaltak szerint definiált mértékegységek közül  és  választhat a gombokkal.
	PONTOSSÁG 2. 0.001	Megadhatja a beütéskor elvárt legnagyobb felbontást. Amennyiben mérleg segítségével kéri be ezt az adatot, ilyen pontossággal kéri be a mérleg súlyadatát. A példában ez gramm pontosságot jelent.
	GYŰJTŐ 1 A00:GYŰJTŐ 1	Amennyiben gyűjtőhöz szeretné a cikket rendelni, itt tegye meg, ha ez nem kívánság, fogadja el az alapértelmezett felajánlást. A ÁFA kör gyűjtője: 1-101 B ÁFA kör gyűjtője: 101-200 C ÁFA kör gyűjtője: 201-300 D ÁFA kör gyűjtője: 301-400 E ÁFA kör gyűjtője: 401-500
	CIKK LEÍRÁS 0 (ÜRES)	Amennyiben kíván leírást adni a cikkhez a 3.6.3. fejezet alapján definiálja, majd itt  és  válassza ki a gombokkal. A leírás megjelenik nyomtatáskor a nyugtán is!
	MAX. ÖSSZEG 0 (ÜRES)	Az előre definiált táblából választhatjuk ki azt a legnagyobb összeget, amit ehhez a cikkhez még elfogad a pénztárgép.
		Elfogadó hangjelzés, a cikk létrehozása sikeres. Visszatér az új cikk felviteléhez, amennyiben ezt kívánja tenni kezdje

		előlről a leírást, kilépéshez használja a  gombot.
---	--	---

Megjegyzés:

A már létrehozott PLU-k változtatásához lehetőség van szám szerinti, név () szerinti, vagy vonalkód olvasó segítségével történő keresésre. A fel-/le-nyilak segítségével kikereshetjük a megfelelő PLU -t. Az említett keresési módokat használhatjuk a PLU -k törléséhez és árainak változtatásához is. Eladáskor adja meg a cikk kódját (vagy olvassa

be vonalkódját) és nyomja meg a  gombot. Amennyiben egy cikk árára kíváncsi kövesse az előző lépéseket, de az

ár lekérdezéséhez használja az  gombot.

A tizedesvessző helyzetét szabályozó paraméter leírása:

Tizedesvessző helyzetét szabályozó paraméter értéke	A paraméter leírása	Példa azon PLU -hoz megadható mennyiségre, melyre a tizedesvessző helyzetét szabályozó paraméter tartozik
3. 0.001	A PLU -hoz tartozó mennyiség egész részét követően három tizedesjegy állhat.	123,456
2. 0.01	A PLU -hoz tartozó mennyiség egész részét követően két tizedesjegy állhat.	123,45
1. 0.1	A PLU -hoz tartozó mennyiség egész részét követően egy tizedesjegy állhat.	123,4
0. 1	A PLU -hoz tartozó mennyiség egész részét követően nem állhat tizedesjegy.	123


Olyan PLU -k esetén, melyekhez tartozó mennyiség megadása mérlegről, tömeg átkéréssel történhet, érdemes a fenti paramétert 3 -ra állítani.

Megjegyzés:

A00, B00, C00, D00, E00-tól eltérő forgalmi gyűjtők (pl. B23) használata, hatályos előírás szerint, 2018.01.01-től alkalmazható.

4.6.1.2 Törlés– Cím: 312



Ezen funkció segítségével törölhető egy árucikk a pénztárgépből. A törlés abban az esetben lehetséges, ha 232 Cikk jelentés, Z-jelentés formájában és Napi forgalmi jelentés a törlést megelőzően kinyomtatásra került.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
7 6	CIKK KÓD MÓDOSÍTÁSA 76	Adja meg a cikk kódját (vagy olvassa be vonalkódját)
	HAL CIKK TÖRLÉSE?	Itt még visszavonhatja a törlést a  gomb megnyomásával
		Hangjelzés a cikk végleges törléséről.


4.6.1.3 Cikk funkciók – Cím: 313

4.6.1.3.1 Ár megjelenítése – Cím: 3131

Ezen funkció segítségével megtekinthetjük egy már definiált PLU árát.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
1 2	CIKK KÓD MÓDOSÍTÁSA 12	Árucikk keresése a PLU-k definiálása pontban ismertetett módon lehetséges.
	TEJ ÁR: 249	
	ÁR ELLENŐRZÉSE MÁSIK CIKKEN?	 megnyomásával új termék ára jeleníthető meg a fent megismert módon.  gombot. Kilépéshez használja a  gombot.


4.6.1.3.2 Ár módosítása: - Cím 3132

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
1 2	CIKK KÓD MÓDOSÍTÁSA 12	Árucikk keresése a PLU-k definiálása pontban ismertetett módon lehetséges.
	TEJ ÁR: 0?	A numerikus billentyűk segítségével adja meg a cikk új árát.
	ÁR MÓDOSÍTÁSA MÁSIK CIKKEN?	 megnyomásával új termék ára jeleníthető meg a fent megismert módon.  gombot. Kilépéshez használja a  gombot.

4.6.1.3.3 Készlet megjelenítése – Cím: 3133

A pénztárgép rendelkezik egy különleges funkcióval, amely lehetővé teszi egy egyszerű készletnyilvántartó szoftver mellőzését. A pénztárgép képes saját eladásait nyilvántartani, nyitókészlet felvételére, készlet növelésre- és csökkentésre. Ennek a funkciónak az aktiválását megtalálja később a 3.7.5.3. fejezetben.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
1 2	CIKK KÓD MÓDOSÍTÁSA 12	Árucikk keresése a PLU-k definiálása pontban ismertetett módon lehetséges.
	TEJ MENNYISÉG: 0,000	

	MENNYISÉG ELLENŐRZÉSE MÁS CIKKEN	 megnyomásával új termék ára jeleníthető meg a fent megismert módon.  gombot. Kilépéshez használja a
---	----------------------------------	--

Amennyiben ez a funkció nem aktív a „KÉSZLET ELLENŐRZÉS KIKAPCSOLVA” figyelmeztetést fogja kapni.

4.6.1.4 Nyitókészlet – Cím: 3134

Amennyiben aktiválva van a készletellenőrzés funkció, itt adhatja meg a cikkek nyitókészletét, az alábbi módon:

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
1 2	CIKK KÓD MÓDOSÍTÁSA 12	Árucikk keresése a PLU-k definiálása pontban ismertetett módon lehetséges.
	TEJ MENNYISÉG: 15	Adja meg a nyitókészlet értékét.
	MENNYISÉG MÓDOSÍTÁSA MÁSIK CIKKEN?	 megnyomásával új termék nyitókészlete adható meg a fent megismert módon.  gombot. Kilépéshez használja a A pénztárgép KÉSZLET ÁLLAPOT VÁLTOZÁS nyugtát fog kinyomtatni.

4.6.1.5 Készlet növelés – Cím: 3135


Amennyiben a készlet nyilvántartó funkció aktiválva van a pénztárgépén, ebben a menüpontban növelheti készleteit.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
1 2	CIKK KÓD MÓDOSÍTÁSA 12	Árucikk keresése a PLU-k definiálása pontban ismertetett módon lehetséges.
	TEJ HOZZÁADÁS: 15	Adja meg a beérkezett cikk mennyiségét.
	MENNYISÉG MÓDOSÍTÁSA MÁSIK CIKKEN?	 megnyomásával új termék nyitókészlete adható meg a fent megismert módon.  gombot. Kilépéshez használja a A pénztárgép KÉSZLET ÁLLAPOT VÁLTOZÁS nyugtát fog kinyomtatni.

4.6.1.6 Készlet csökkentés – Cím: 3136

Amennyiben a készlet nyilvántartó funkció aktiválva van a pénztárgépén, ebben a menüpontban csökkentheti készleteit, a 3.6.1.5 Készlet növelés fejezetben megismertek alapján.


4.6.1.7 Árcsökkentés – Cím: 3137

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	CIKK ÁR CSÖKKENTÉSE 1 JÖVŐBEN	Lehetősége van kiválasztani, hogy a cikk ára egy adott időpontban csökkenjen (1 Jövőben) vagy azonnali csökkentést indít (2 Azonnal)
2017.01.01 12:00	ÁRCSÖKKENÉS DÁTUMA	Adja meg óra, perc pontossággal az árcsökkentés idejét.
	PARAMÉTER 0,85000000	Adja meg mekkora hányada maradjon meg az árnak az árcsökkentés után. Az árcsökkentésről vagy növelésről (amennyiben 1,..... a csökkentés mértéke) CIKKTÖRZS ÁRCSÖKKENTÉS nyugtát fog nyomtatni. Megjegyzés: a csökkentés MINDEN adatbázisba lévő cikkekre vonatkozni fog!

4.6.1.8 Haladó – Cím:3139

31391 Cikktörzs törlése


Ezen menüponton belül törölhet minden cikket a pénztárgép adatbázisból. Kövesse és válaszolja meg a pénztárgép



kérdéseit. A megerősítés az  gomb megnyomásával aktiválható a visszalépés a  gombbal.

4.6.2 Cikk billentyűk – Cím: 315

4.6.2.1 Új/módosít – Cím: 3151

A fentiekben leírtak alapján itt definiálhatja a cikkeket gyorsbillentyűhöz.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
   	NYOMJON MEG EGY GOMBOT	Nyomja meg azt a funkció billentyűt amelyre ki kívánja helyezni a cikket.
	KÓD: 12	Adja meg a cikk kódját vagy a fent megismert módon válassza ki.
	MŰKÖDÉS MÓD	Válassza ki az alábbi működési módot: 1. csak eladás – normál eladási mód 2. tömeg bekérése mérlegről – amennyiben a mennyiséget automatikusan mérlegről szeretné bekérni 3. fenntartott 4. fenntartott 5. felvétel véglegesítése – a gomb megnyomásakor rákerül a cikk a

		nyugtára és a nyugta automatikusan lezárásra kerül (hasonlóan az egy eladáshoz) 6. felvétel véglegesítése fizetéssel – azonnal lezárásra kerül a nyugta, de választható a készpénzen kívül egyéb fizetési mód is
	ALAPÁR 249	Lehetősége van itt külön árat megadni a gyorsbillentyűre felprogramozott cikkhez.
	ALAPMENNYISÉG 1	Lehetősége van megadni alapmennyiséget, így a fix mennyiségű cikkeknel nem szükséges a szorzás használata.

4.6.2.2 Összes törlése – Cím: 3152

Ebben a pontban van lehetősége az összes funkcióbillentyűhöz rendelt cikk törlésére. Kiválasztásakor a cikkek az adatbázisból nem törölődnek csak a billentyű hozzárendelések!

4.6.2.3 Nyomtatás – Cím: 3159

Kinyomtatásra kerül az összes felprogramozott cikk a hozzárendelt billentyűvel egyetemben. Megjelenik a nyomtatáson a cikk neve, kódja, működés módja, alapára és alap mennyisége.

4.6.3 Megjegyzések – Cím: 318

4.6.3.1 Szerkesztés –Cím: 3181

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	MEGJ. SZERKESZT	Válassza ki a le/fel gombbal, melyik megjegyzést kívánja szerkeszteni.
TÖRZSVÁSÁRLÓ	MEGJ. NEVE [1] TÖRZSVÁSÁRLÓ	Adja meg a nevét a megjegyzésnek.
TÖRZS. KEDV.	MEGJ. SZÖVEG TÖRZS. KEDV.	Adja meg a megjelenítendő szöveget.
		Hangjelzés után visszalép az első lépésre.

4.6.3.2 Törlés – Cím: 3182

Az előzőekben létrehozott megjegyzéseket itt törölheti.

4.6.3.3 Összes törlése – Cím: 3183

A 3.6.3.1.-es fejezetben létrehozott megjegyzéseket törölhetjük ki.

Megjegyzés!

Az adatbázis ezen részének teljes törlése nem visszavonható, tehát minden adat el fog veszni!

4.6.3.4 Nyomtatás – Cím: 3189

Kinyomtatja a létrehozott megjegyzéseket.

4.6.4 Gyűjtők – Cím: 32

A programozás során egyes cikkek csoportokba sorolódnak. Ez csak információt nyújt, a cikkek programozásakor oda kell figyelni, hogy melyik csoportba kerülnek az egyes cikkek.


Figyelem!!!

Az 500 kiválasztható gyűjtő vonatkozó előírásoknak megfelelően, előre programozottan hozzá van rendelve az ÁFA-kategóriákhoz. Ezeket a hozzárendeléseket nem lehet módosítani. A gyűjtő kódjának első karaktere mindig megegyezik a

hozzárendelt ÁFA- kategória kódjával. A pénztárgép ellenőrzi az egyezőséget és nem engedni a korábban megadott ÁFA kódtól eltérő kódszámú gyűjtőbe sorolni az árucikket. (X ÁFA kód » X00 Gyűjtő N01)

4.6.4.1 Módosítás – Cím: 321

Lehetőséget nyújt a gyűjtők (termékcsoportok) nevének módosítására (pl.: pékárak, alkohol, vegyi anyagok, stb..). Használja a nyíl gombokat a megfelelő sorszámú gyűjtő kiválasztásához (500 elérhető csoport).

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	VÁLASSZON GYŰJTŐT 1 A00: GYŰJTŐ 1	A listából válassza ki, hogy melyik gyűjtő nevét kívánja módosítani
	NÉV PÉKÁRÚ	 Az  +  billentyűk lenyomásával törölhető az egész gyűjtőnév, majd adja írja be az új gyűjtőnevet.
		Visszalép a listába hangjelzést követően, lépjen ki a megszokott módon vagy módosítson további gyűjtő neveket.

4.6.4.2 Nyomtatás – Cím: 329

A beprogramozott gyűjtők listájának kinyomtatását teszi lehetővé.

4.6.5 Mértékegységek – Cím: 33

Ez a menü az adatbázisba beprogramozott mértékegységeket mutatja meg. A következő mértékegységek vannak beprogramozva a pénztárgépbe: 1–darab, 2–kg, 3–dkg, 4–g, 5–t, 6–m, 7–km, 8–m2, 9–m3, 10–L, 11–csomag. A felhasználó igényeinek megfelelően az összes értéket be lehet programozni.

4.6.5.1 Szerkesztés – Cím: 331

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	VÁLASSZON DARAB	A listából válassza ki, hogy melyik gyűjtő nevét kívánja módosítani
	JM 1 NÉV KILOGRAMM	 Az  +  billentyűk lenyomásával törölhető az egész mértékegység megnevezését, majd adja írja be az új megnevezést.
		Visszalép a menübe hangjelzést követően.


4.6.5.2 Nyomtatás – Cím: 339

Ezzel a funkcióval a pénztárgépen megtalálható mértékegységek listáját tudja kinyomtatni.

4.6.6 Kedvezmény / Felár – Cím: 34

Ezzel a funkcióval megadhatja az értékesítés során maximum adható kedvezményt, illetve felárat. A kedvezmény/felár megadható százalékban, vagy egy bizonyos összegben.


4.6.6.1 Szerkesztés – Cím: 341

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	MÓDOSÍTÁS 1 (NEM HASZNÁLT)	A listából válassza ki, hogy melyik kedvezmény helyére hoz létre újat vagy melyiket szerkeszti.
	TÍPUS 1 NINCS HASZNÁLATBAN	Az alábbiak szerint válassza ki a kedvezmény vagy felár típusát: 1. <i>Nincs használatban</i> 2. <i>kedvezmény %</i> 3. <i>összeg kedvezmény</i> 4. <i>felár %</i> 5. <i>összeg felár</i>
	KEDVEZMÉNY % 15 %	Rendeljen értéket a kiválasztott típushoz.
	NÉV TÖRZSVÁSÁRLÓ	Adja meg a kedvezmény nevét, amellyel később azonosíthatja kinek és miért lett jóváírva.
		Kilépéskor visszalép a menübe, az elfogadást hangjelzés kíséri.

4.6.6.2 Limitek – Cím: 342



Beállíthatja a maximálisan kiadott kedvezményeket és felárakat.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	KEDVEZMÉNY MAX % 15%	Adja meg a maximálisan %-ban kiadott kedvezményt. (példában: 15%)
	KORLÁTOZOTT TÍPUS 1. BLOKKOLVA	Válassza ki, hogy a blokkolás: 1 Figyelmeztetés – ekkor az eladót figyelmezteti, de figyelmeztetés továbbléptethető 2 Blokkolás – ebben az esetben nincs lehetőség a beállítottnál nagyobb kedvezmény megadására
	MAX KEDV. ÉRTÉK 5000	Adja meg a maximálisan összegben kiadott kedvezményt. (példában: 5000 Ft)
	KORLÁTOZOTT TÍPUS 1. BLOKKOLVA	Válassza ki, hogy a blokkolás: 1 Figyelmeztetés – ekkor az eladót figyelmezteti, de figyelmeztetés továbbléptethető 2 Blokkolás – ebben az esetben nincs lehetőség a beállítottnál nagyobb kedvezmény megadására
	FELÁR MAX % 15%	Adja meg a maximálisan %-ban kiadott felarat. (példában: 15%)
	KORLÁTOZOTT TÍPUS 1. BLOKKOLVA	Válassza ki, hogy a blokkolás:

		1 Figyelmeztetés – ekkor az eladót figyelmezteti, de figyelmeztetés továbbléptethető 2 Blokkolás – ebben az esetben nincs lehetőség a beállítottnál nagyobb kedvezmény megadására
	MAX FELÁR. ÉRTÉK 5000	Adja meg a maximálisan összegben kiadott felárat. (példában: 5000 Ft)
	KORLÁTOZOTT TÍPUS 1. BLOKKOLVA	Válassza ki, hogy a blokkolás: 1 Figyelmeztetés – ekkor az eladót figyelmezteti, de figyelmeztetés továbbléptethető 2 Blokkolás – ebben az esetben nincs lehetőség a beállítottnál nagyobb kedvezmény megadására
		Hangjelzést követően a pénztárgép visszalép a menübe.

4.6.6.3 Alapértékek – Cím: 343

Lehetővé teszi alapértelmezett kedvezmények/felárak beállítását, melyek a kedvezmény/felár gombok alapbeállításai lesznek, de módosíthatóak az egyes tranzakcióknak megfelelően.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	ALAP KEDVEZMÉNY % 15%	Adja meg az alap kedvezményt %-ba. (példában: 15%)
	ALAP KEDVEZMÉNY ÖSSZEG 15	Adja meg az alap kedvezményt összegben. (példában: 15 Ft)
	ALAP FELÁR % 15%	Adja meg az alap felárat %-ba. (példában: 15%)
	ALAP FELÁR ÖSSZEG 15	Adja meg az alap felárat összegben. (példában: 15 Ft)
		Hangjelzést követően a pénztárgép visszalép a menübe.

4.6.6.4 Nyomtatás – Cím: 349



Ezzel a funkcióval lehetővé teszi a kedvezmények/felárak megtekintését és nyomtatását. A menüpontba lépve nyomja meg az OK gombot - mind a 8 elérhető típust ki fogja nyomtatni. A kinyomtatott bizonylat magában foglalja a megadott, ill. a maximum megadható kedvezmény/felár típusokat.

4.6.7 Felhasználók – Cím: 35

Meg tudja adni a pénztárgépet használó pénztárosokat. Az egyes felhasználóknak tud nevet, jelszót és feladatkört adni.


4.6.7.1 Szerkesztés – Cím: 351

A feladatköröket módosítani tudja a [361] **Feladatkörök** menüben – a 3.3.8.2. **Feladatkörök** fejezetben találhat leírást a feladatkörök beállításához.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	VÁLASSZON: 1 (PÉNZTÁROS 1)	A  és  gombokkal válassza ki, melyik pénztárost szeretné szerkeszteni.
	NÉV ARANKA	Adja meg a pénztáros nevét (példában: ARANKA)
	JELSZÓ 123456	Adja meg a pénztáros jelszavát, a jelszó számokból tevődhet össze!
	FELADATKÖR 1 <FELADATKÖR 1>	Adja meg a  és  gombokkal azt a feladatkört, amit ehhez a felhasználóhoz rendelni szeretne!
		Hangjelzést követően a pénztárgép visszalép a menübe.

4.6.7.2 Törlés – Cím: 352

A felhasználók törlésére használatos menüpont. A törléshez lépjen be a menübe és a fel/le gombok segítségével válassza

ki a felhasználót, majd nyomja meg az  gombot. Csak inaktív felhasználót törölhet! Amennyiben a bejelentkezett felhasználót kívánja törölni, a megjelenő hibaüzenetkor („AKTÍV FELHASZNÁLÓ NEM LEHET

TÖRÖLNI!”) nyomja meg a -t és válasszon másik felhasználót a megjelenő listából. A felhasználóváltás automatikusan le fogja zárni a törlési procedúrát.

4.6.7.3 Jelszó módosítás – Cím: 353

A jelszó módosításánál a már meglévő felhasználó (pénztáros” bejelentkezési jelszavát módosíthatja. Lépjen be a menübe a fel/le nyilakkal válassza ki a felhasználót, majd adja meg az új jelszavát.


4.6.7.4 Nyomtatás – Cím: 359



A felhasználók listájának kinyomtatására szolgáló menüpont.

4.6.8 Feladatkörök – Cím: 36

Egyes felhasználók feladatköreit lehet beállítani a pénztárgépen. A pénztárgépen 8 feladatkört határozhat meg, amelyekhez 43 féle funkciót rendelhet hozzá.

4.6.8.1 Szerkesztés – Cím: 361

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	VÁLASSZON: 1 <FELADATKÖR 1>	A  és  gombokkal válassza ki, melyik feladatkört szeretné szerkeszteni.
	NÉV PÉNZTÁROS	Adja meg a feladatkör nevét (példában: PÉNZTÁROS)

	HOZZÁFÉRÉS	Itt rendelheti hozzá a pénztárhoz a jogait! Amennyiben megjelöl egy jogot, az engedélyezve lesz a felhasználóhoz. (A lenti listában olvashatja a jogokat részletesen)
		Hangjelzést követően a pénztárgép visszalép a menübe.

Lehetséges jogok:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Eladás 2 Nyugta törlés 3 Fizetési módok 4 Kedvezmény törzsből 5 Manuális kedvezmény 6 X-jelentés gyűjtemény 7 Z-jelentés gyűjtemény 8 Napi forgalmi jelentés 9 Egyéb napi jelentések 10 Időszaki jelentés 11 Pénztárjelentés 12 Z-pénztárjelentés 13 Műszak jelentés 14 X-pénztáros jelentés 15 Z-pénztáros jelentés 16 X-forgalmi jelentések 17 Z-forgalmi jelentések 18 Cikk adatbázis módosítás 19 Árváltoztatás 20 Árukészlet változtatás 21 Kedvezmény adatbázis módosítása 22 Felhasználók kezelése 23 Adatok nyomtatása 24 Óra beállítás 25 II valuta árf. beállítás 26 Beállítások 27 Egyéb beállítások 28 PC kommunikáció 29 Modem kommunikáció 30 Hardver beállítások 31 Teljes menü 32 Alapért. kedvezmény adás 33 Pénz kifizetés a kasszából 34 Tétel törlés 35 Eladás cikknév szerint 36 Eladás listából 37 Rendelés 38 FTP konfiguráció 39 FTP csatlakozás 40 Fiók nyitás 41 SD kártya kezelése 42 E napló nyomtatás 43 E napló kártya | <ul style="list-style-type: none"> - az eladási műveletek engedélyezése - a nyugta törlése és tétel törlésének engedélyezése - a fizetési mód kiválasztásának engedélyezése - a kedvezmény adatbázisból való kiválasztásának engedélyezése - kézzel megadható kedvezmény engedélyezése - a jelentések nyomtatásának engedélyezése - a zárások nyomtatásának engedélyezése - a napi forgalmi jelentés nyomtatásának engedélyezése - egyéb napi jelentések nyomtatásának engedélyezése - időszaki jelentések nyomtatásának engedélyezése - a pénztárjelentés elkészítésének engedélyezése - a pénztárjelenés zárás típusú nyomtatásának engedélyezése - a műszak jelentés nyomtatásának engedélyezése - a pénztárjelentés lekérdező nyomtatásának engedélyezése - a pénztárjelentés zárás nyomtatásának engedélyezése - a forgalmi lekérdezés nyomtatásának engedélyezése - a forgalmi zárások nyomtatásának engedélyezése - az adatbázis szerkesztésének engedélyezése - a cikkek árának megváltoztatásának engedélyezése - a PLU-khoz rendelt mennyiségek változtatásának engedélyezése (bevételezés, kiadás) - a kedvezmények adatbázisának módosításának engedélyezése - a felhasználók kezelésének engedélyezése - az adatbázis nyomtatásának engedélyezése - az óra kalibrálásának engedélyezése - az euró árfoly beállításának engedélyezése - hozzáférés a beállításokhoz - hozzáférés a további beállításokhoz engedélyezése - bejelentkezése alatt aktív PC kommunikáció érhető el - inaktív - a hardverelemek (hangerő, kijelző kontraszt) beállításának engedélyezése - hozzáférés a teljes menühöz - a beállított alapkedvezmények kiadásának engedélyezése - a pénz-ki engedélyezése - a megnyitott nyugta tételének törlése - - inaktív - inaktív - inaktív - inaktív - fiók nyitásának engedélyezése - az e-másolat kártyájának kezelésének engedélyezése - az e-másolat nyomtatásának engedélyezése - e-másolat mentésének engedélyezése |
|--|--|

4.6.8.2 Nyomtatás – Cím: 369

Az előzőek alapján beállított feladatkörök kinyomtatásának parancsa.

4.6.9 Fizetési mód – Cím: 37

A funkció lehetővé teszi a fizetési módok módosítását. 13 fizetési módot lehet beállítani a pénztárgépen.

4.6.9.1 Szerkesztés – Cím: 371

Az alapértelmezett fizetési módokat csak lezárt adóügyi napnál, pénztáros műszakjelentésének nyomtatása után szerkesztheti.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	VÁLASSZON FIZETÉSI MÓD.: 1 KÉSZPÉNZ	A  és  gombokkal válassza ki, melyik feladatkört szeretné szerkeszteni.
 ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ	FIZETÉSI MÓD BEÁLLÍTÁSA: a listát lásd lejjebb	Válassza ki milyen módokat kíván hozzárendelni az adott fizetőeszközhöz.
 ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ		Hangjelzést követően a pénztárgép visszalép a menübe.

Beállítási opciók:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Kérje az egyenleget záraskor | - bekéri záraskor a fizetési módba megadott kasszatartalmat |
| 2 Pénz be engedélyezve | - engedélyezi a pénz be funkciót ehhez a fizetési módhoz |
| 3 Pénz ki engedélyezve | - engedélyezi a pénz ki funkciót ehhez a fizetési módhoz |
| 4 „Fizetési mód” a leírásban | - mindenhol „fiz. mód”-ként szerepelteti a fizetési módot |
| 5 Küldés kártyaterminálra | - automatikus EFT-ra küldi az összeget a fizetéskor |
| 6 Nincs visszaadás | - inaktív |
| 7 Inaktív fizetés mód | - fizetési mód elrejtése |

4.6.9.2 Nyomtatás – Cím: 379

Kinyomtatja a fizetési módokat és azok beállításait.

4.6.10 Pénz ki megjegyzések – Cím: 39

Minden pénz ki művelethez hozzárendelhető egy megjegyzés, amivel azonosítható a pénz kivét.

4.6.10.1 Szerkesztés – Cím: 391

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	VÁLASSZON: 1 (NEM HASZNÁLT)	A  és  gombokkal válassza ki, melyik megjegyzést szeretné szerkeszteni.
 ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ	JOGCÍM NEVE [1] FÖLÖZÉS	Adja meg a kivét nevét.
 ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ	JOGÍM SZÖVEGE KASSZA FÖLÖZÉSE	Adja meg mi szerepeljen a pénz ki nyugtán megjegyzés gyanánt.
 ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ		Hangjelzést követően a pénztárgép visszalép a menübe.

4.6.10.2 Tétel törlése – Cím: 392

Itt törölheti a listából kiválasztott pénz ki megjegyzést.

4.6.10.3 Összes törlése – Cím: 393

Az adatbázisban található összes pénz ki megjegyzést törli.

4.6.10.4 Nyomtatás – Cím: 399

Kinyomtatja az adatbázisban található összes pénz ki megjegyzést.

4.7 BEÁLLÍTÁSOK – Cím: 4

4.7.1 Óra – Cím: 41

Nem hozzáférhető menüpont. Az órajel automatikusan érkezik a GSM hálózatról. Rendellenesség esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot a pénztárgép forgalmazójával.

4.7.2 Azonosítási adat – Cím: 42

4.7.2.1 Fejléc – Cím: 421

A fejléceket a NAV szerverén keresztül frissíti le az Ön pénztárgépe. Amennyiben a fejléc módosítása szükséges kérje azt a módosítást a megfelelő nyomtatvány kitöltésével vagy az egyedi mentesített módban lévő pénztárgép esetében, vegye fel a kapcsolatot a beüzemelő szervizzel.

4.7.2.2 PTG szám – Cím: 422

A pénztárgép azonosítására szolgál, amennyiben több pénztárgépet kapcsol egyetlen PC-hez.

4.7.3 ÁFA kulcs – Cím: 43

Nem hozzáférhető menüpont. Az ÁFA adatok a NAV szerveren keresztül kerülnek beprogramozásra.

4.7.3.1 ÁFA értékek – Cím: 431

Nem hozzáférhető menüpont. Az ÁFA adatok a NAV szerveren keresztül kerülnek beprogramozásra.

4.7.4 Lábléc – Cím: 44

Lehetősége van minden nyugtán kísérő szöveget elhelyezni. Ez a szöveg teljesen személyre szabható. Lehetőséget ad az ügyfeleinek üzeni egy kedves gesztussal.

4.7.5 Beállítások – Cím: 45

4.7.5.1 Kommunikáció – Cím: 451

4.7.5.1.1 Csatlakozás – Cím: 4511

Listából kiválaszthatja, hogy milyen perifériákat csatlakoztatott a pénztárgép portjaihoz. A kívánt porthoz a megfelelő eszközt állítsa be a megfelelő működéshez!

4.7.5.1.2 PC – Cím: 4512

Beállíthatja a pénztárgépéhez csatlakoztatott számítógép átviteli sebességét (alapértelmezett beállítás: 9600 bps)

4.7.5.1.3 PC2 – Cím: 4513

Beállíthatja a pénztárgépéhez csatlakoztatott számítógép átviteli sebességét (alapértelmezett beállítás: 9600 bps)

4.7.5.1.4 AEE – Cím: 4518

Beállíthatja a pénztárgép és a beleépített AEE közötti kommunikációt.

FIGYELEM! A helytelen beállítás lassabb működést vagy működésképtelenséget okozhat!

4.7.5.2 Hardver – Cím: 452

A pénztárgép hardver összetevőit szabhatja testre.

4.7.5.2.1 Energia – Cím: 4521

4.7.5.2.1.1 Gazd. mód – Cím: 45211

Itt állíthatja be a pénztárgép akkumulátoros működését. Megadhatja:


- Megvilágítás ki [s] - a pénztárgép kijelzőinek megvilágításának kikapcsolása másodpercben megadva
- Készenléti állapot [s] - a készenléti állapotba kapcsolás az utoljára használt időponttól, másodpercben megadva
- Aktiválás - kiválaszthatja, hogy az alvó módból visszatérés bármely gomb megnyomására (1 Minden billentyű) vagy csak a C gomb megnyomására tér vissza (2 Csak [C])

- Automatikus kikapcsolás [s] - megadhatja, hogy az utolsó használatától hány másodpercre kapcsoljon ki a pénztárgép, ekkor a visszatérés az eladó módba hosszabb időt vesz igénybe, mint az alvó módból való visszatérés

4.7.5.2.2 Fiók – Cím: 4522



Nyomja meg az billentyűt, hogy megváltoztathassa a pénztárgéphez tartozó fiók hozzárendelését. Elfogadó



kilépéshez használja a billentyűt.

4.7.5.2.3 Kijelző – Cím: 4523

4.7.5.2.3.1 Kontraszt – Cím: 45232



A fel/le gombokkal adja meg előbb a kezelő kijelzőjének kontraszt értékét, majd az gomb megnyomása után az ismert módon adja meg a vevőkijelző kontraszt értékét.

4.7.5.3 Rendszer – Cím: 453

A rendszer menüben kiválasztásos módszerrel tallózhat a pénztárgép működését befolyásoló beállítások közül. A  jel

mutatja: IGEN () / NEM () opciókat, melyek megváltoztatása a  gombbal lehetséges.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Hozzáférési jog | - a feladatkörök engedélyezése a működés során |
| 2 Modem jelszó | - inaktív funkció |
| 3 PC jelszó | - PC elérése csak helyes jelszó ismeretében lehetséges |
| 4 Cikkek PC-ről | - a nyitott PLU adatbázis beállítása |
| 5 Jelentések PC-re | - a jelentések küldése PC-re a hozzákapcsolt szoftverhez |
| 6 Készlet kezelés | - a 3.6.1. fejezetben megismert funkció aktiválása |
| 7 PC előtt napi forg. jelentés | - zárt PLU-s működés, csak napi zárást követően kommunikál a PC-vel |
| 8 Vonalkód cikkhez | - lehetősége van 2 azonosítót is hozzárendelni 1 cikkhez.
1. a cikk kód
2. a cikk vonalkódja |
| 9 Jelentés pénztáros váltáskor | - a pénztáros váltása csak műszakjelentés nyomtatása után aktív |
| 10 Csak FTP prog | - inaktív funkció |
| 11 Figyelmeztetés Napi zárásra | - a napnyitást követő 24 órát követően figyelmeztetést küld a felhasználónak |
| 12 Nyugta törzs | - |
| 13 E napló kártya szükséges | - blokkolja a pénztárgép működését az e-másolat kártyájának hiányakor |
| 14 Jelszó az E napló kártyához | - titkosítja a kártyát, amit csak a jelszó tudatában tud megnyitni |
| 15 Billentyű zár kód | - a véletlen bekapcsolások és azokat követő elütések elkerülése végett a pénztárgép csak a 026 kód benyomása után kerül eladó módba |

4.7.5.4 Beállítások –Cím: 454

A rendszer menüben kiválasztásos módszerrel tallózhat a pénztárgép működését befolyásoló beállítások közül. A  jel

mutatja: IGEN () / NEM () opciókat, melyek megváltoztatása a  gombbal lehetséges.

- | | |
|---------------------|--|
| 1 Ár cent-ben | - inaktív funkció |
| 2 Billentyű hangok | - billentyű Leütések hangjának ki-/bekapcsolása |
| 3 Megerősítő hangok | - megerősítő hangok ki-/bekapcsolása |
| 4 Hiba hangok | - a hibajelzések hangjának ki-/bekapcsolása |
| 5 Gomb=menü | - inaktív funkció |
| 6 Gyors eladás | - a billentyűzet számjai meghívják a PLU kódokat (1-es gomb lenyomása azonnal az első PLU-t meghívja, így már csak az árat kell megadni) |
| 7 Egy tétel eladás | - a beütött egy tétel után a nyugtát automatikusan lezárja |

8 Eltérő billentyűhang

- inaktív funkció

9 Eladás megerősítése (OK)

- a beütést csak az  gomb megnyomásakor adja a nyugtához

10 Ellenőrzött kártyás fizetés

- csak EFT terminállal összekapcsolva használható, megvárja a nyugta lezárását az EFT terminál visszajelzéséig

11 Automatikus kártyás fizetés

- a bankkártyás fizeteskör átadja az összeget a terminálnak, annak ok visszajelzésekor automatikusan lezárja a nyugtát

12 PC adatbázis

- csak a back office adatbázisban keres cikket a kódokhoz

4.7.5.5 Eladás – Cím: 455

A rendszer menüben kiválasztásos módszerrel tallózhat a pénztárgép működését befolyásoló beállítások közül. A  jel

mutatja: IGEN () / NEM () opciókat, melyek megváltoztatása a  gombbal lehetséges.

1 Részö. szükséges

- a nyugta lezárásához szükséges a  megnyomása

2 Részö. nyomtatása mindig

- minden esetben nyomtatja a részösszesen sort

3 Átvett összeg
lezárásához

- minden esetben szükséges megadni a kapott összeget a nyugta

4 Kedvezmények kézzel

- nem csak a definiált kedvezmények (lásd. 3.3.7 fejezet) használhatók, hanem bármekkora kedvezményt adhat a pénztáros

5 Kedvezmények listából

- elérhető az előre definiált kedvezmények listája

6 Gyors megszakítás
törli

- az  +  billentyű kombinációval nem a teljes nyugtát

7 Gyors visszavét

csak az első tételt

- inaktív funkció

8 PLU=ismétlés

- a  gomb megnyomásával megismétli az utolsó beütést

9 Utalványnál nincs visszajáró

- utalvány fizetőeszköznél nem számol visszajárót

10 Gyűjtő 19w/o kedvezmény

- inaktív funkció

11 Gyűjtő 20w/o kedvezmény

- inaktív funkció

12 Visszajáró csak HUF

- minden valutánál forintban számolja a visszajárót a beállított árfolyamon

13 Visszajáró választás

- kiválaszthatja a visszajáró valutáját, akár több valutában számolt visszajáró is lehetséges

14 II-valuta csak a kijelzőn

- az eurós fizetésénél nyomtatásnál nem kerül feltüntetésnél az eurós ár, csak a kijelzőn

15 Készlet ellenőrzés

- a 4.6.1.3.3. fejezetben megismertek szerint, nem engedi a készlet túlértékesítést

16 EFT visszajelzés kérés

- amennyiben van csatlakoztatva bankkártya olvasó terminál megvárja annak visszajelzését a nyugta lezárása előtt

17 Kedvezmény kártya szükséges

- inaktív funkció

18 Kedvezmény törlése

- még nem lezárt nyugtáról a már kiadott kedvezmény visszavonható

19 Eladás blokkolva napi forg. jelentés nélkül

- inaktív az eladási művelet, ha nincs napi forg. jelentés nyomtatva

20 Ár billentyű nélkül

- megadhatja az árat még a cikkhez rendelés előtt

21 Cikk billentyű nélkül

- először a mennyiséget kell megadja, majd a cikket és végül a cikkhez tartozó árat

4.7.5.6 Nyomtatás – Cím: 4561

A pénztárgép által nyomtatott nyugták vizuális beállításait végezheti el

4.7.5.6.1 Általános – Cím: 4561

Adja meg, milyen egyéb mezőket szeretne nyomtatni.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Részösszeg sorok | - csak abban az esetben nyomtatja a részösszesent, ha megnyomja a nyugta folyamán |
| 2 Egyéb sorok | - be-/ki- kapcsolja a nyugtán lévő elkülönítő sorokat (~~~~~ vonal) |
| 3 Grafikus sorok | - kicseréli a ~~~~~ vonalakat a nyomtatáskor ----- vonalra |
| 4 Takarékos nyomtatás | - ECO módba kapcsol a nyomtató a lehető legkevesebb papír felhasználása végett (kisebb betűk, nincs kiemelés, stb.) |

4.7.5.6.2 Nyugták – Cím: 4562

Beállíthatja, milyen egyéb sorokat kíván a nyomtatáskor kapni.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Mértékegységek nyomtatása | - a 4.3.6. fejezet alapján definiált mértékegységeket kinyomtatja a nyugtára, amennyiben ezt hozzárendeli a cikkhez |
| 2 EAN kód nyomtatása | - a nyugtára nyomtatja a cikkhez rendelt EAN kódot (csak számértékét, grafikusan nem jeleníti meg) |
| 3 Kedvezmény nevek nyomtatása | - kinyomtatja a definiált kedvezmény neveit |

4.7.5.6.3 Jelentés gyűjtemény – Cím: 4563

Amennyiben felfűzött jelentést kíván nyomtatni, annak összetételét itt rendelheti össze.

- 1 Cikk forgalom jelentés
- 2 Pack jelentés (inaktív funkció)
- 3 Gyűjtő forgalom jelentés
- 4 Pénztáros forgalmi jelentés
- 5 Pénztárjelentés
- 6 Óránkénti jelentés
- 7 Napi forgalmi jelentés

Megjegyzés:

- A hatályos rendeletnek megfelelően a napi forgalmi jelentés előtt a pénztárgép automatikusan pénztárjelentés bizonylatot nyomtat. Lásd: 3.2.2. Pénztárjelentés

4.7.5.6.4 Nem adóügyi – Cím: 4566

A pénztárgép képes nem adóügyi bizonylatok másolatának elküldésére, külső csatlakoztatott nyomtatóra. Ennek beállításainak elvégzése ezen menüpontban érhető el.

4.7.5.7 Adat – Cím: 457

A pénztárgépre érkező adatok beállítására szolgáló menüpont.

4.7.5.7.1 Súlykód – Cím: 4571

A súlykód a vonalkódolvasó segítségével, rendszermérlegen történő nyomtatást segíti elő az alább jelek szerint:

ccc – a PLU vagy cikk számát jelöli
www – a súly vagy mennyiség jelölése
ppp – az ár jelölése
2 – a vonalkód fix része

A fentiek alapján az alábbi lehetőségek közül választhat:

- 0 üres
- 1 2*ccccawwwwwb
- 2 2*ccccwwwwwb
- 3 2*dccccwwwwb
- 4 2*ddccwwwwwb
- 5 2*cccc*ppppb
- 6 2*ccccppppb
- 7 2*ccccppppb
- 8 2*ccccppppb
- 9 [23,24,27,29]

10 2yccccawwwwwb
11 2ccpppppppppb
12 2cx13wx10px10

4.7.5.7.2 Ellenőrzés – Cím: 4572

A vonalkódok ellenőrzését állíthatja be.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 EAN kód | - csak akkor használja, ha minden vonalkód EAN szabványnak felel meg |
| 2 Cikk forgalom <>0 | - a cikk forgalmának 0-nál eltérő értéket kell felvegyen |
| 3 MAX cikk forgalom ellenőrzés | - a vonalkód segítségével sem képes a limitnél nagyobb érték bevitelére |
| 4 Online puffer max | |

4.7.5.8 Funkció beállítás – Cím: 458

A pénztárgép beállításait tudja alaphelyzetbe állítani.

Két lehetséges mód közül választhat:

- | | |
|----------------|---|
| 1 off-line mód | a pénztárgép belső beállításait állítja vissza |
| 2 on-line mód | a pénztárgép egyéb eszközökkel való összerendelését állítja alaphelyzetbe |

4.7.5.9 Paraméterek – Cím: 459

Kinyomtatja a pénztárgép beállításait.


4.7.6 Limitek – Cím: 46

A pénztárgépen használt maximális értékeinek beállítására szolgáló menü.

4.7.6.1 Kedvezmények – Cím: 461

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
1 5	KEDVEZMÉNY MAX R 15 %	Adja meg a kiadható maximális % kedvezményt. (Amennyiben nem kívánja korlátozni állítsa az értéket 0-ra)
	KORLÁTOZÁS MÓD 1. BLOKKOLÁS	Válassza ki a korlátozás típusát a  és  gombok segítségével. Típusai lehetnek: 1. Blokkolás – a pénztárgép nem enged nagyobb kedvezményt adni 2. Figyelmeztetés – a pénztárgép csak a kijelzőn megjelenő figyelmeztetésben hívja fel a felhasználó figyelmét a limit átlépésre, de ez kiadható a helyes gomb megnyomásával
	MAX KED. ÉRTÉK R 0	Adja meg a kiadható maximális összeg kedvezményt. (Amennyiben nem kívánja korlátozni állítsa az értéket 0-ra)


	KORLÁTOZÁS MÓD 1. BLOKKOLÁS	Válassza ki a korlátozás típusát a  és  gombok segítségével. Típusai lehetnek: 1. Blokkolás – a pénztárgép nem enged nagyobb kedvezményt adni 2. Figyelmeztetés – a pénztárgép csak a kijelzőn megjelenő figyelmeztetésben hívja fel a felhasználó figyelmét a limit átlépésre, de ez kiadható a helyes gomb megnyomásával
1 5	FELÁR MAX % N 15 %	Adja meg a kiadható maximális % felárat. (Amennyiben nem kívánja korlátozni állítsa az értéket 0-ra)
	KORLÁTOZÁS MÓD 1. BLOKKOLÁS	Válassza ki a korlátozás típusát a  és  gombok segítségével. Típusai lehetnek: 1. Blokkolás – a pénztárgép nem enged nagyobb kedvezményt adni 2. Figyelmeztetés – a pénztárgép csak a kijelzőn megjelenő figyelmeztetésben hívja fel a felhasználó figyelmét a limit átlépésre, de ez kiadható a helyes gomb megnyomásával
	MAX FELÁR ÉRTÉK N= 0	Adja meg a kiadható maximális összeg felárat. (Amennyiben nem kívánja korlátozni állítsa az értéket 0-ra)
	KORLÁTOZÁS MÓD 1. BLOKKOLÁS	Válassza ki a korlátozás típusát a  és  gombok segítségével. Típusai lehetnek: 1. Blokkolás – a pénztárgép nem enged nagyobb kedvezményt adni 2. Figyelmeztetés – a pénztárgép csak a kijelzőn megjelenő figyelmeztetésben hívja fel a felhasználó figyelmét a limit

		átlépésre, de ez kiadható a helyes gomb megnyomásával
		Hangjelzést követően a pénztárgép visszalép a menübe.

4.7.6.2 Összegek – Cím: 462

A nyugták illetve a készpénz elfogadásának összegét korlátozhatjuk vele.

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	MAXIMUM NYUGTA ÖSSZEG: 899999	A rendeletnek megfelelően a nyugta maximális értéke nem lehet nagyobb 899.999 Ft-nál, így alapértelmezett beállításban ez az összeg szerepel blokkolás típusal.
	KORLÁTOZÁS MÓD 2. BLOKKOLÁS	Válassza ki a korlátozás típusát a  és  gombok segítségével. Típusai lehetnek: 1. Blokkolás – a pénztárgép nem enged nagyobb kedvezményt adni 2. Figyelmeztetés – a pénztárgép csak a kijelzőn megjelenő figyelmeztetésben hívja fel a felhasználó figyelmét a limit átlépésre, de ez kiadható a helyes gomb megnyomásával
	MAXIMUM KÉSZPÉNZ ÖSSZEG: 0	Adja meg a nyugta elkészítésénél elfogadható legnagyobb készpénz értékét. (Amennyiben nem kívánja korlátozni állítsa az értéket 0-ra)
	KORLÁTOZÁS MÓD 1. BLOKKOLÁS	Válassza ki a korlátozás típusát a  és  gombok segítségével. Típusai lehetnek: 3. Blokkolás – a pénztárgép nem enged nagyobb kedvezményt adni 4. Figyelmeztetés – a pénztárgép csak a kijelzőn megjelenő figyelmeztetésben hívja fel a felhasználó figyelmét a limit átlépésre, de ez kiadható a helyes gomb megnyomásával

		Hangjelzést követően a pénztárgép visszalép a menübe.
---	--	---

4.7.6.3 Online puffer – Cím: 463

Lehetőség van az eladási háttértár telítettségének függvényében korlátozni az eladást. A korlátozás mindaddig fenn áll, míg a feltöltés a hozzákapcsolt számítógép programra nem teljesült!

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	MAX PUFFER FELTÖLTÉS 0 %	Adja meg a korlátozás %-át, amennyiben nem szeretne korlátot beállítani állítsa 0%-ra.
	KORLÁTOZÁS MÓD 1. BLOKKOLÁS	Válassza ki a korlátozás típusát a  és  gombok segítségével. Típusai lehetnek: 1. Blokkolás – a pénztárgép nem enged nagyobb kedvezményt adni 2. Figyelmeztetés – a pénztárgép csak a kijelzőn megjelenő figyelmeztetésben hívja fel a felhasználó figyelmét a limit átlépésre, de ez kiadható a helyes gomb megnyomásával
		Hangjelzést követően a pénztárgép visszalép a menübe.

4.7.6.4 Max. összeg tábla – Cím: 464

A cikkek módosításánál, bevitelénél (lásd: 3.6.1.1. fejezet) található maximálisan elfogadott összegének módosítása ezen menüpontban eszközölhető.


Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
	MAX. ÖSSZEG 1 2000000000	Válassza ki a  és  gombokkal a megadott listából, melyik értéket szeretné módosítani.
	MAX. ÖSSZEG 2000000000 HUF	Adja meg a numerikus billentyűk segítségével az új értéket.
		További módosításhoz ismételje a műveletet az első ponttól, kilépéshez használja a  gombot.

4.7.7 Paraméterek – Cím: 47

A pénztárgép alap kedvezmény/felár definiálása, a további valuták árfolyamának megadása és a kijelentkezési időintervallumának beállítása érhető el.

4.7.7.1 Alap kedvezmények – Cím: 471

A pénztárgép képes kezelni alap kedvezményeket / felárat. Ezeket a lehetőségeket az alábbi módon definiálhatja:

Folyamat	Kijelző	Megjegyzés
1 5	ALAP % KEDVEZMÉNY R 15 %	Adja meg az alap kedvezményt, %-ban. (Amennyiben nem kívánja beállítani állítsa az értéket 0-ra)
5 0 0 0	ALAP ÖSSZEG KEDVEZMÉNY 5000	Adja meg az alapértelmezett összeg kedvezményt. (Amennyiben nem beállítani korlátozni állítsa az értéket 0-ra)
1 5	ALAP % FELÁR N 15 %	Adja meg az alap felárat, %-ban. (Amennyiben nem kívánja beállítani állítsa az értéket 0-ra)
5 0 0 0	ALAP ÖSSZEG FELÁR 5000	Adja meg az alapértelmezett összeg felárat. (Amennyiben nem beállítani korlátozni állítsa az értéket 0-ra)
		Hangjelzést követően a pénztárgép visszalép a menübe.

4.7.7.2 II valuta árfolyama – Cím: 472

A pénztárgépen előre beállított valutás fizetési módok árfolyamának megadására szolgáló menüpont. A fizetési módok definiálását lásd: 4.6.9. fejezetben.

4.7.7.3 Automatikus kijelentkezés – Cím: 473

Amennyiben a 4.3.8. fejezet alapján létrehozott felhasználókat, akkor azok inaktivitásának megfelelően beállíthat automatikus kijelentkezést a pénztárgépen, elkerülve a pénztárosok összekeverését az értékesítési műveletek folyamán. A pénztárgépen másodpercben (s) kell megadni azt az időintervallumot, mely az utolsó billentyűlenyomástól a kijelentkezésig elteljen.

4.7.8 Felhasználói felület – Cím: 48

4.7.8.1 Funkció billentyűk – Cím: 482

4.7.8.1.1 Szerkeszt – Cím: 4821

A pénztárgép funkció billentyűinek beállítására szolgál. A belépés után a pénztárgép kéri, hogy nyomja meg azt a billentyűt, amelyikre funkciót szeretne beállítani, majd a felhozott listából a fel és le gombokkal válassza ki azt a funkciót, amit hozzá kíván rendelni az adott billentyűhöz. Elfogadáshoz nyomjon [OK] gombot. Amennyiben befejezte a billentyűk definiálását, nyomja meg a [C] gombot.

4.7.8.1.2 Alapbeállítás – Cím: 4822

A funkció billentyűk gyári beállításának visszaállítására szolgál.

4.7.8.1.3 Nyomtatás – Cím: 4829

Kinyomtathatja a pénztárgép funkció gombjainak a jelenleg definiált állapotát.

4.7.8.2 Nyomtatás – Cím: 489

Ugyan az a funkció érhető el vele, mint a 4.7.8.1.3. fejezetben.

4.7.9 Beállítások nyomtatása – Cím: 49

A pénztárgép minden nemű beállítása nyomtatható ki vele

4.8 SEGÍTSÉG – Cím: 9

4.8.1 Menü nyomtatása – Cím: 91

A pénztárgép menüstruktúráját nyomtatja ki. A nyomtatás tartalmaz minden fő- és almenüt.

4.8.2 Beállítások nyomtatása – Cím: 92

Kinyomtatja a pénztárgép aktuális beállításai. Javasolt kinyomtatni és megőrizni a későbbi rendszer visszaállítás megkönnyítése érdekében.

4.8.3 Paraméterek nyomtatása – Cím: 93

Kinyomtatja a pénztárgép aktuális paramétereit.

5 AEE-USB mód – Cím: 54

Adóügyi ellenőrző egység adatainak kiolvasása Mini USB kábelén keresztül.

USB mód funkciói

Amikor az AEE USB módban van, akkor az AEE kiolvasáson kívül a pénztárgép más műveletei nem érhetők el. Az USB módból csak a pénztárgép kikapcsolásával lehet kilépni.

USB módban össze van kötve a pénztárgép a PC-vel, és fájlkezelő programon keresztül kiolvasható az AEE háttértár tartalma. Az USB mód biztosít olyan virtuális fájl rendszert, amivel minden aláírt log fájl megtekinthető és kiolvasható XML fájl-formátumban (és bináris PKCS7 formátumban). USB módban felhasználó le tudja tölteni a log fájlokat, de azok tartalmát nem tudja módosítani az SD kártyán.

Fájl és könyvtár szerkezet USB módban, Sagemcom AEE esetén:

Könyvtár szerkezet:

/T alkönyvtár az adófizetőknek, T=0 az első (vagy egyetlen) adófizetőnek, T=1 a második adófizetőnek (ha létezik).

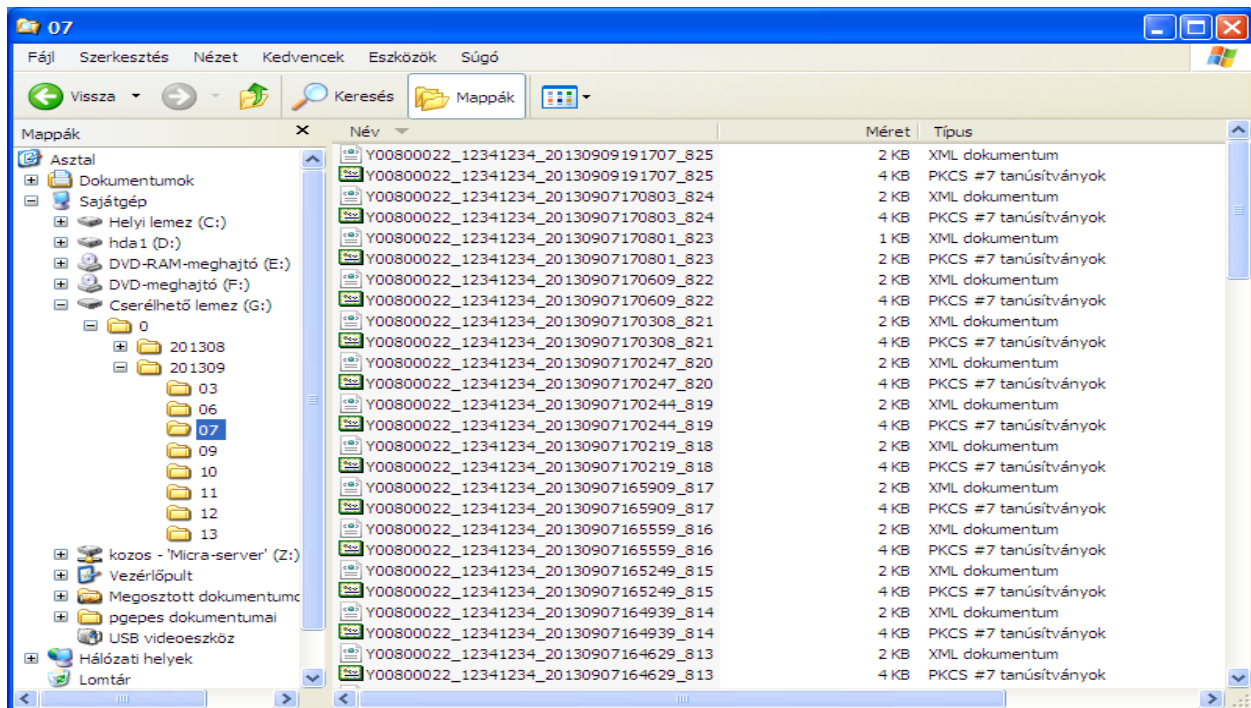
/T/YYYYMM alkönyvtár a YYYY év és MM hónap alapján gyűjtött logoknak.

/T/YYYY/MM/DD napi logok, a DD az adott nap a hónapból.

*.p7b naplózott fájlok, a NAV felé benyújtandó adatok mentesített módban, bináris aláírással PKCS#7 formátumban.

*.xml fájlok nyersen mutatják az XML tartalmat a naplónak megfelelően. A fájlok csak olvashatóak.

A Sagemcom AEE - USB virtuális fájl rendszert az alábbi ábrán láthatja:



Belépés USB módba

USB módban az AEE teljesen más módon működik, mint normál módban.

USB módba lépés előtt csatlakoztatható a pénztárgép a PC-vel (AEE mini USB csatlakozó), az USB módot a menüben választhatja ki. Ezután az AEE átkapcsol USB módba és a PC-n kiolvashatóak az XML és P7B fájlok az AEE-be beépített SD kártya tárolójáról.

A mód kiválasztása és bekapcsolása (miután USB kábellel csatlakoztatta pénztárgépet a PC-vel):

Kilépés az USB módból

Távolítsa el az USB kábelt, majd nyomja meg a C gombot!

Jegyzetek

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....